

Alimentation dimmable intégrée

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé



AIRLINE - SPOT LED RT2012 DIMMABLE

Réf : 40073

Puissance :	6W	Indice IP :	I.P 65
T° de couleur :	3000K	Flux lumineux :	550 lm sur 60°
Dimensions :	Ø86x 55mm (spot) 75,7 x 38 x 21mm (bornier) Liaison gainée de 150mm		
Diamètre d'encastrement :	55mm (mini) / 70mm (maxi)	T° de fonctionnement :	-30°C ~ 40°C
Durée de garantie :	5 ans	Durée de vie LED :	50 000h*


* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RT2012


Étanchéité à l'air.

Coloris : Blanc.

Taille compacte

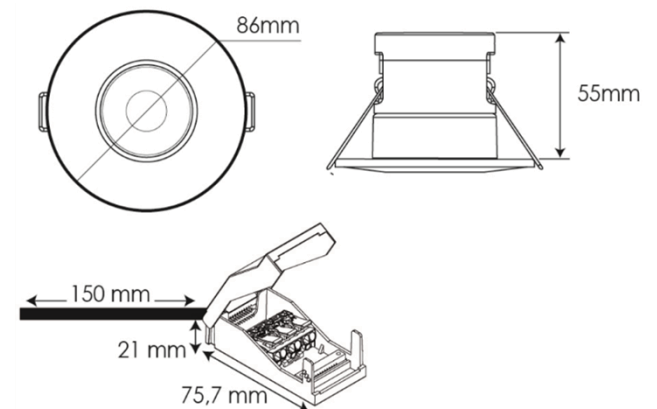

Bornier séparé

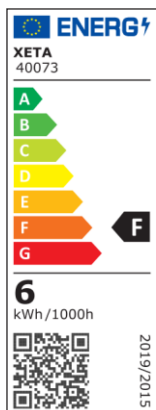




- Driver séparé
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé

AIRLINE - SPOT LED RT2012 DIMMABLE

Réf : 40073

Données photométriques :

Flux out:257.5 lm

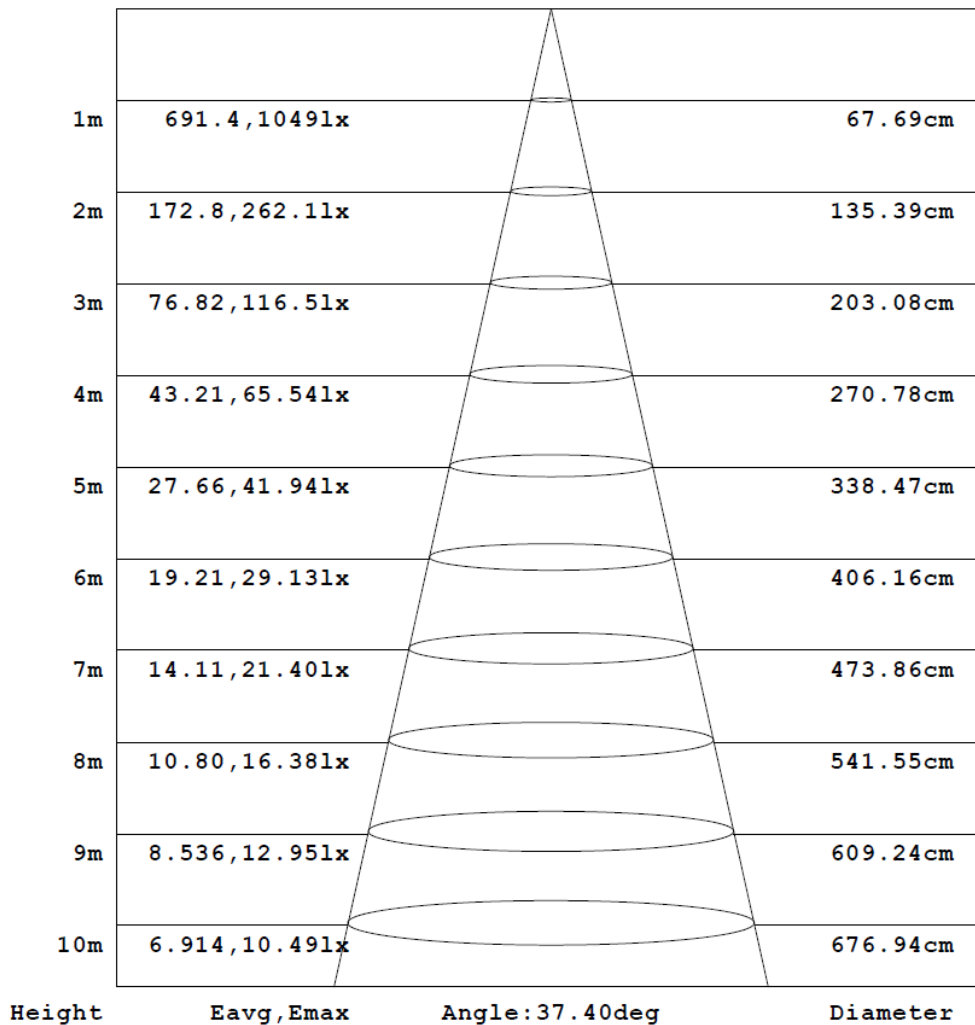

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mat




40077

Chrome



40078


Blanc

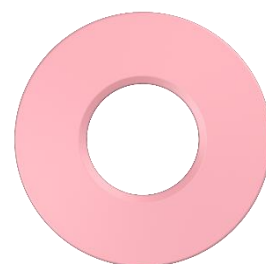

401001


Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm

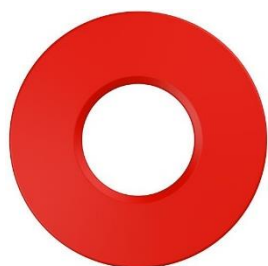


401002

Rouge RAL3021

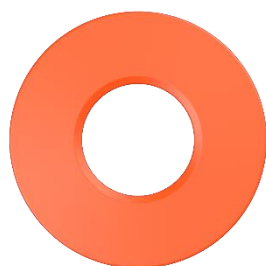


401003

Orange RAL2004



401004

Bleu marine
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012



401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



40079

Alu brossé



40080

Noir mat



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions: 88 x 88 x 4mm