

Driver séparé déconnectable

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé



ORIENT - SPOT LED BLANC RT2012 ORIENTABLE ET DIMMABLE - CLASSE III

Réf : 401012

Puissance :	7W	Indice IP :	I.P 65
T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K	Flux lumineux :	de 620 lm (2700K) à 700 lm (4000K) sur 60°
Dimensions :	Ø88 x 41,3mm (spot seul) - 123,4 x 41 x 25,2mm (driver)		
Diamètre d'encastrement :	68mm	T° de fonctionnement :	-25°C ~ 45°C
Durée de garantie :	5 ans	Durée de vie LED :	50 000h*


* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RT2012 – Étanchéité à l'air.

Coloris : Blanc.

Taille compacte

Orientable à 360°

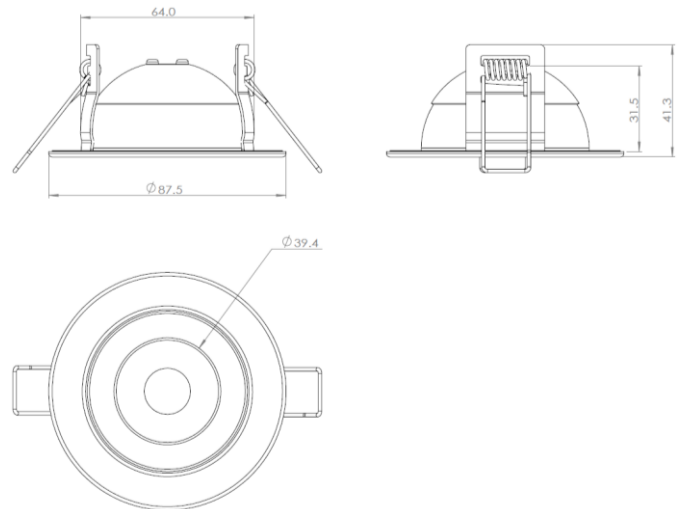

Cordon extension 1m
Réf : 710536



Sélecteur de couleur
intégré au driver







- Driver séparé déconnectable
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé

ORIENT - SPOT LED BLANC RT2012 ORIENTABLE ET DIMMABLE - CLASSE III
Réf : 401012


Données photométriques :

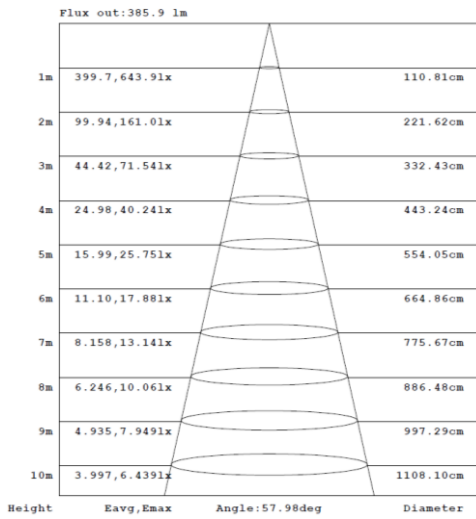

2700K

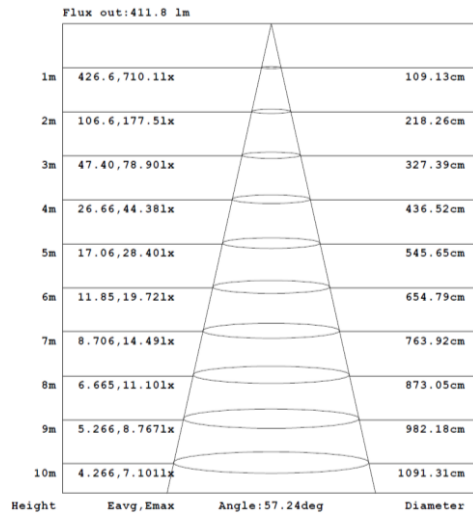

3000K

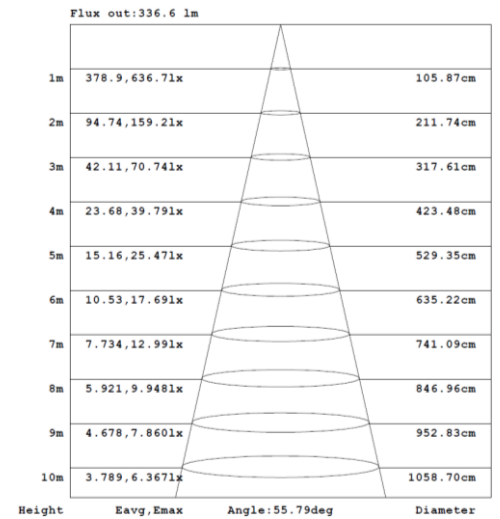

4000K

