

## ROOLIX – BANDEAU LED 10m À ENROULEUR ET ALIMENTATION SECTEUR

Réf : 201004

<b>Puissance :</b>	90W	<b>Indices :</b>	IP65 – IK10
<b>T° de couleur :</b>	6000 K	<b>Flux lumineux :</b>	10 000 lm (sur 120°)
<b>Dimensions :</b>	15 x 7mm (section) 10m (longueur) 410 x 490 x 69mm (support)	<b>Poids:</b>	2,200 kg
<b>Hauteur de pose :</b>	Entre 5 et 10m.	<b>Superficie couverte :</b>	Entre 160 m <sup>2</sup> et 650 m <sup>2</sup> (selon hauteur de pose)
<b>Dimmable :</b>	Non	<b>T° de fonctionnement :</b>	-10°C ~ 40°C
<b>Matière :</b>	PVC	<b>Alimentation :</b>	Sur secteur 230V (prise avec 1,5m de câble)
<b>Durée de garantie :</b>	2 ans	<b>Durée de vie LED :</b>	30 000h*




\* : Selon données du fabricant des LED

ROOLIX est la solution d'éclairage idéale pour vos chantiers, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur.

Compact et pratique, il se présente sous forme d'un enrouleur manuel équipé d'une poignée de transport et d'une bandoulière, ce qui facilite son rangement et son déplacement.

Avec ses 10 mètres de bandeau LED ultra-puissant (jusqu'à 10 000 lm), il sécurise efficacement vos zones de travail.

Grâce à sa conception robuste IP65 / IK10, il résiste aux conditions difficiles du chantier, qu'il s'agisse de poussière, d'humidité ou de chocs.

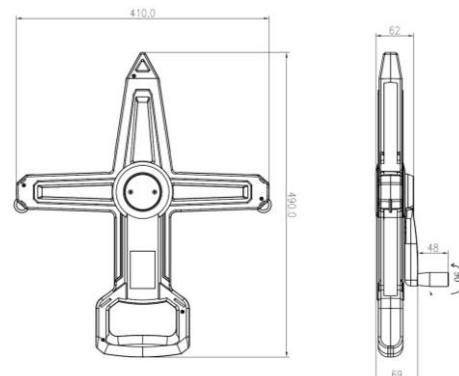

⚠ Pour un usage optimal, le bandeau doit être déroulé intégralement afin d'éviter tout échauffement.

Il est conçu pour une utilisation en pose horizontale ou verticale uniquement.



### Applications:

Chantier - Peinture de bâtiment - Chantier naval - Projet de tunnel - Cage d'ascenseur - Cabine d'ascenseur



3 760275 711342



2019/2015