

CATALOGUE  
**2026** v.1

**XETA**  
SOLAR






# SOLAR

## SOMMAIRE

À propos de Xeta	3
Préconisations d'utilisation	4
Ambiances solaires	6
Appliques et bornes solaires	14
Projecteurs et réglettes solaires	44
Têtes de mâts et balisage de sol	54
Conditions générales de vente	72



Spécialiste de l'éclairage et des solutions terrain pensées pour les professionnels, XETA conçoit et distribue une large gamme de produits fiables, innovants et performants. Notre offre inclut des solutions d'éclairage solaire durable, des spots performants, ainsi que des prises encastrables pensées pour optimiser vos espaces de travail comme de vie. Présents aux côtés des pros sur le terrain, nous développons une gamme d'outillage robuste et adaptée aux exigences du chantier : caméras d'inspection, projecteurs, aiguilles tire-fils...




### RÉACTIVITÉ

Chaque demande mérite une réponse rapide. Notre équipe est structurée pour vous répondre efficacement, avec des solutions concrètes et adaptées à vos contraintes terrain.



### COMPÉTITIVITÉ

Une technologie de pointe, au bon prix. Nous innovons en continu pour proposer des produits au meilleur rapport performance/prix, sans compromis sur la fiabilité.




### SATISFACTION

Votre satisfaction est notre priorité. Nous visons une expérience client irréprochable à chaque étape, de la commande à l'usage sur le terrain.




### DISPONIBILITÉ

Des produits toujours accessibles. Grâce à une gestion optimisée de nos stocks et de notre logistique, nous garantissons une disponibilité constante sur les références clés.



### INNOVATION

Innover, c'est anticiper vos besoins. Nous concevons des outils et systèmes pensés pour faire gagner du temps aux pros et répondre aux nouveaux enjeux du terrain.



### QUALITÉ

La qualité, sans concession. Chaque produit est sélectionné ou développé pour offrir robustesse, durabilité et sécurité dans les conditions d'usage les plus exigeantes.

# L'éclairage solaire, l'alternative qualitative économique et écologique

Les luminaires solaires sont composés de panneaux photovoltaïques qui parviennent à capter l'énergie solaire pour la convertir en électricité.

Toute cette énergie capturée le jour est conservée dans les batteries du luminaire qui s'activeront dès le soir tombé pour produire de la lumière.

Aujourd'hui les luminaires solaires sont de plus en plus performants et parviennent à éclairer efficacement même lorsque les rayons du soleil sont faibles.

Le temps de recharge sera toutefois allongé, surtout en période hivernale.

L'éclairage solaire séduit de plus en plus de foyers, de collectivités et de professionnels car ce système comporte de nombreux avantages.



## SIMPLICITÉ

Facile à installer, à utiliser et parfaitement autonome



## ÉCONOMIQUE

Sa seule alimentation est l'énergie solaire, qui est gratuite.



## DURABILITÉ

Une autonomie de plusieurs heures et des ampoules Led très économes en énergie.



## ENTRETIEN

Réduit au strict minimum, quasi aucune maintenance à prévoir.



## SOLIDITÉ

L'éclairage solaire résiste très bien aux conditions externes.




## Pensez à l'emplacement !

Contrairement aux idées reçues, la lumière du jour ne suffit pas pour recharger un appareil solaire. Il faut un ensoleillement direct pour permettre aux panneaux solaires d'emmagasiner suffisamment d'énergie.

Pour une utilisation optimale, pensez donc à installer votre éclairage solaire dans une zone exposée au soleil. Si vous avez la possibilité de le faire pour les packs avec panneau solaire déporté, placez le panneau solaire en hauteur. Ne le posez cependant pas à l'horizontale. Inclinez-le à 60° pour lui permettre de capter un maximum de lumière solaire.

# Préconisations d'utilisation



## INSTALLATION

Pour de meilleures performances de recharge et d'éclairage, installez les luminaires plein sud, à l'extérieur et sans obstacle.

En cas de panneau déporté, orientez-le plein sud avec une inclinaison de 30°.

### Évitez les installations :

- exposées au nord (monoblocs)
- en zones d'ombre (arbres, toitures, bâtiments...)



## UTILISATION ET ENTRETIEN

Les luminaires solaires nécessitent un minimum d'exposition quotidienne au soleil pour fonctionner correctement.

En hiver ou par temps couvert, la production solaire est réduite, ce qui peut impacter l'autonomie et la durée d'éclairage.

La position du soleil varie selon les saisons : un même emplacement peut ne plus convenir toute l'année.

Le nettoyage régulier du panneau solaire (à l'eau claire et sans abrasif) est essentiel pour garantir un rendement optimal.

Les sources lumineuses parasites (ex. éclairage public) peuvent aussi nuire au bon fonctionnement en faussant la détection de luminosité ambiante.



## BATTERIE

### Pour garantir la longévité et le bon fonctionnement des batteries :

- ▶ **Avant stockage** : éteindre le produit (position OFF) et le charger complètement.
- ▶ **Pendant le stockage** : éviter les lieux trop froids ou humides, et recharger tous les 3 à 6 mois si possible.

En cas de décharge profonde ou de stockage prolongé, il est normal que l'appareil ne s'allume pas immédiatement.

→ Laisser charger au moins 2 jours avant de le rallumer. Cela permet de réinitialiser un cycle complet et de retrouver les performances normales.



# XETA SOLAIRE

**NOS SOLUTIONS  
D'AMBIANCE SOLAIRE**

# COMBIX

## LUMINAIRE LED SOLAIRE SUR PIED ET H.P BLUETOOTH

PRIX HT CONSEILLÉ : 153,00 €

FONCTION DIURNE



401030

PUISSANCE	1,65 W
T° DE COULEUR	RGBW
FLUX LUMINEUX	45 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone poly-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 340 x 1500 mm - 5,5 kg
H.P BLUETOOTH	5 W
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil - 6 h via USB
AUTONOMIE	Jusqu'à 6 h
T° DE FONCTIONNEMENT	-14°C ~ 35°C
BATTERIE	2600mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



RGB



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



BLUETOOTH -  
APPAREILLAGE  
MULTIPLE



HAUTEUR  
AJUSTABLE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 44

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 45 lumens.
- ▶ Possibilité de diffuser de la musique sur un ou plusieurs luminaires.
- ▶ La batterie se recharge via le panneau solaire ou avec un câble USB branché sur secteur .

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# MOBIX

## LUMINAIRE LED SOLAIRE SUR PIED MOBILE ET H.P BLUETOOTH

PRIX HT CONSEILLÉ : 276,00 €

FONCTION DIURNE



401069

PUISSANCE	21 W
T° DE COULEUR	3000 K / 4000 K / 6500 K
FLUX LUMINEUX	2300 lm
PANNEAU SOLAIRE	Monocristallin
DIMENSIONS ET POIDS	313 x 453 x 239 mm ( projecteur ) / 462 x 462 x 146 mm ( pied ) - 8,6 kg
H.P BLUETOOTH	2 x 6 W
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12 h
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 65°C
BATTERIE	LiFePo4 2000mAh / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



BLUETOOTH -  
APPAREILLAGE  
MULTIPLE



HAUTEUR  
AJUSTABLE



GARANTIE  
2 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK06



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode éclairage continu pendant 3h.
- ▶ Mode éclairage continu pendant 6h.
- ▶ Possibilité de diffuser de la musique sur un ou plusieurs luminaires.

### Accessoire en option :



PRIX HT CONSEILLÉ : 31,00€

401169

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# LAMPIX

## MINI LAMPE DE TABLE LED SOLAIRE AVEC DIFFUSEUR ORIENTABLE

PRIX HT CONSEILLÉ : 74,00€

FONCTION DIURNE



401042

401042B

PUISSANCE	3,4 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	500 lm sur 360°
PANNEAU SOLAIRE	Monocrystalline
DIMENSIONS ET POIDS	218 x Ø 131mm - 320 gr
TEMPS DE CHARGE MOYEN	20 h à la lumière du soleil - 4h30 via USB-C
AUTONOMIE	Jusqu'à 8 h
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V
MATIÈRE	ABS
DURÉE DE VIE LED	35 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 44

### 4 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 25%.
- ▶ Éclairage constant à 50%.
- ▶ Éclairage constant à 75%.
- ▶ Éclairage constant à 100%.
- ▶ Pour activer le mode diurne, appuyez 3 fois sur le bouton de la lampe, cela vous permettra de l'utiliser en journée.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# FIESTA

## GUIRLANDE LED SOLAIRE 20 AMPOULES - PANNEAU DÉPORTÉ

PRIX HT CONSEILLÉ : 151,00€



401046

PUISSANCE	20 x 0,5 W
T° DE COULEUR	2700 K
FLUX LUMINEUX	Jusqu'à 10 lm
PANNEAU SOLAIRE	Polycrystalline
DIMENSIONS ET POIDS	14,75 m - 1,850 kg
ESPACEMENT AMPOULE	55 cm
MATIÈRE AMPOULES	Plastique
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6h à la lumière du soleil - 3h sur USB
AUTONOMIE	Jusqu'à 7h
CÂBLE DE LIAISON DU PANNEAU SOLAIRE	4 mètres
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	25 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK 06



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 25%.
- ▶ Éclairage constant à 50%.
- ▶ Éclairage constant à 100%.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# RUBIX

## RUBAN LED SOLAIRE 20M

PRIX HT CONSEILLÉ : 161,00€



PUISSANCE	200 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1440 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS DU PANNEAU SOLAIRE	409 x 329 mm
DIMENSIONS ET POIDS	20 m - 3,2 kg
MATIÈRES	ABS + silicone
SUPERFICIE COUVERTE	40m <sup>2</sup> environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 10h
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	LiFePo4 3000mAh / 3,2V
LONGUEUR DU CÂBLE	1,65m
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Lumière fixe.
- ▶ Lumière flash.
- ▶ Lumière en variation lente.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# WOLIX / WOLIX MINI

## PROJECTEUR DE JARDIN LED SOLAIRE

PRIX HT CONSEILLÉS :

27,00€


32,00€

22,00€

25,00€



401047



401048



401049



401050

NOM	WOLIX	WOLIX RGB	WOLIX MINI	WOLIX MINI RGB
PUISSANCE	3 W		1 W	
T° DE COULEUR	3000 K	6500 K + RGB	3000 K	3000 K + RGB
FLUX LUMINEUX	300 lm sur 90°	300 lm + RGB sur 90°	150 lm sur 90°	150 lm + RGB sur 90°
PANNEAU SOLAIRE	Polycrystalline			
DIMENSIONS ET POIDS	100 x 150 x 289 mm - 240 gr		82 x 118 x 255 mm - 170 gr	
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m			
SUPERFICIE COUVERTE	40m <sup>2</sup> environ		10m <sup>2</sup> environ	
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil			
AUTONOMIE	Jusqu'à 12h			
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 40°C			
BATTERIE	Li-ion 1800mAh / 3,7V		Li-ion 1200mAh / 3,7V	
DURÉE DE VIE LED	35 000 h*			

\*Selon données du fabricant des LED



RGBW



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK09



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

Seulement pour le 401047 et 401049

- ▶ Plusieurs niveaux d'éclairage constant.

### 1 mode de fonctionnement :

Seulement pour le 401048 et 401050

- ▶ Différents scénarios d'éclairage en couleur.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# SOLAR

**NOS APPLIQUES  
ET BORNES SOLAIRES**

# ATIX

## APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE ORIENTABLE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 95,00€



401039



401039B

NOUVELLE COULEUR  
GRIS ANTHRACITE



401039G

PUISSANCE	13,7 W
T° DE COULEUR	3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	2000 lm en mode détection / 50 lm en mode constant
PANNEAU SOLAIRE	Epoxy mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	107 x 114 x 149 mm - 500 gr
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 5m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12 h
HAUTEUR DE POSE	3m
MATIÈRES	ABS + Panlite PC
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	30 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 50 lumens et passe à 2000 lumens quand un mouvement est détecté.
- ▶ Le luminaire est éteint et s'allume à 2000 lumens lorsqu'un mouvement est détecté.
- ▶ Éclairage constant à 50 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# ALCOR

## MINI APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE INCLINABLE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 54,00€



401038

PUISSANCE	6,8 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1000 lm en mode détection / 20 lm en mode constant
PANNEAU SOLAIRE	Polycrystalline
DIMENSIONS ET POIDS	55 x 90 x 79 mm - 190 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 3m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 5m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 8h
MATIÈRE	Thermoplastique
SUPERFICIE COUVERTE	60m <sup>2</sup> environ
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	30 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage à 1000 lumens quand un mouvement est détecté.
- ▶ Éclairage constant à 50 lumens et passe à 2000 lumens lorsqu'un mouvement est détecté.
- ▶ Éclairage constant à 20 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# STEFIX

## APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 105,00€



401082

PUISSANCE	8 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1200 lm sur 60° x120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	221 x 181,4 x 54,2 mm - 750 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 2,5m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 nuits d'éclairage selon le mode choisi
MATIÈRES	ABS + polycarbonate
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 40°C
BATTERIE	Li-ion 4000mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



DIFFUSEUR  
ORIENTABLE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Lorsqu'un mouvement est détecté, le luminaire est à 100% de luminosité. Sans détection de mouvement, seule la petite veilleuse arrière reste allumée.
- ▶ Le luminaire est à 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint quand il n'y a plus de mouvement.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# BUTTERFLY

## PROJECTEUR MURAL LED SOLAIRE COMPACT

PRIX HT CONSEILLÉS :

56,00€

101,00€



40067



40068

40068B

PUISSANCE	3,2 W	6,8 W
T° DE COULEUR	3000 K	
FLUX LUMINEUX	400 lm sur 120°	800 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline	
DIMENSIONS ET POIDS	210 x 140 x 110 mm - 500 gr	270 x 280 x 110 mm - 900 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 4m	
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6m Angle : 120°	
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil	
AUTONOMIE	Un jour de charge suffit pour 2 nuits d'éclairage (en mode détection seul)	
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 55°C	
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V	Li-ion 2000mAh / 3,7V (x2)
DURÉE DE VIE LED	35 000h*	

\*Selon données du fabricant des LED



**BATTERIE  
REMPLAÇABLE**  
(GARANTIE 6 MOIS)



**DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE**



**DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT**



**GARANTIE  
2 ANS**  
(TOUS COMPOSANTS)



**INDICE DE  
PROTECTION**  
IP 65

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ S'allume automatiquement au crépuscule (<30lux ) et reste allumé à 20%, pendant 5 heures puis s'éteint.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon 8m et reste ensuite allumé à 3% de luminosité si aucun autre mouvement n'est détecté pendant 20 secondes.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6m et s'éteint après 30 secondes sans détection de mouvement.

**MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :**



PRIX HT CONSEILLÉS :

26,00€

57,00€

101,00€



40069



401067

401067B



401068

401068B

PUISSANCE	1,5 W	4 W	8 W
T° DE COULEUR	3000 K		
FLUX LUMINEUX	200 lm sur 90°	500 lm sur 120°	850 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline		
DIMENSIONS ET POIDS	155 x 95x 80 mm - 300 gr	210 x 140 x 110 mm - 500 gr	270 x 280 x 110 mm - 900 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 4m		
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6m Angle : 120°		
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil	15 h à la lumière du soleil	
AUTONOMIE	Un jour de charge suffit pour 2 nuits d'éclairage (en mode détection seul)		
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 55°C		
BATTERIE	Li-ion 1200mAh / 3,7V	Li-ion 2000mAh / 3,7V	Li-ion 2000mAh / 3,7V (x2)
DURÉE DE VIE LED	35 000 h*		

\*Selon données du fabricant des LED



**BATTERIE  
REMPLAÇABLE**  
(GARANTIE 6 MOIS)



**DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE**



**DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT**



**GARANTIE  
2 ANS**  
(TOUS COMPOSANTS)



**INDICE DE  
PROTECTION**  
IP 65

## 2 modes de fonctionnement :

Seulement pour le 40069

- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6 mètres. Après 10 secondes sans détection de mouvement, la luminosité du luminaire s'affaiblit.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6 mètres et s'éteint après 10 secondes sans détection de mouvement.

## 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : Si la batterie est au-dessus de 30%, le luminaire s'allume la nuit et passe à 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6 mètres. Après 20 secondes sans détection, les lumières avant et arrière diminuent. Si la batterie est en dessous de 30%, seule la lumière arrière reste allumée après 20 secondes sans détection.
- ▶ Mode éclairage constant : Après 5 heures, ou si la batterie descend en dessous de 30%, seule la lumière arrière reste allumée en continu. La lumière avant, quant à elle, s'active uniquement à 50 % en cas de détection de mouvement, puis s'éteint au bout de 20 secondes sans détection.



# RETRO

## APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE

PRIX HT CONSEILLÉ : 90,00€



401040

PUISSANCE	3,8 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	Jusqu'à 1000 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	162 x 209 x 100 mm - 420 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12h
MATIÈRE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	Li-ion 2000mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	30 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)




INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 4 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 25%.
- ▶ Éclairage constant à 10% et passe à 100% lorsqu'un mouvement est détecté.
- ▶ Le luminaire est éteint et passe à 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté.
- ▶ Éclairage constant à 100%.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# PRISMA1

## APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE AVEC VOILETS ORIENTABLES

PRIX HT CONSEILLÉ : 57,00€



401043

PUISSANCE	2 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	70 lm sur 30 - 120°
PANNEAU SOLAIRE	Mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	154 x 98 x 101 mm - 500 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
MATIÈRES	Thermoplastique et ABS
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 8h
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 40°C
BATTERIE	Li-ion 1800mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	25 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



VOILETS  
ORIENTABLES



DOUBLE SORTIE  
DE LUMIÈRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK06



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 70 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# PRISMA2

## APPLIQUE MURALE SOLAIRE NOIRE DIFFUSION DE LUMIÈRE HAUT ET BAS

PRIX HT CONSEILLÉ : 48,00€



401044

PUISSANCE	3 x 0,5 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	75 lm sur 30°
PANNEAU SOLAIRE	Mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	70 x 85 x 155 mm - 330 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
MATIÈRES	Thermoplastique et ABS
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 10h
BATTERIE	Li-ion 2200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	25 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DOUBLE SORTIE  
DE LUMIÈRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK06



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 75 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# COSMIX

## APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE ANTHRACITE

PRIX HT CONSEILLÉ : 45,00€



401045

PUISSANCE	1 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	Jusqu'à 100 lm sur 80°
PANNEAU SOLAIRE	Polycrystalline
DIMENSIONS ET POIDS	89 x 135 x 126 mm - 370 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
MATIÈRES	Corps en acier inoxydable et diffuseur en plastique
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 7h
BATTERIE	Li-ion 1200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	25 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 54

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 100 lumens.
- ▶ La luminosité sera ajustée selon la capacité dynamique de la batterie grâce à un système de gestion intelligent.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# M-LINE

## APPLIQUE EXTÉRIEURE LED SOLAIRE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 76,00€



HY17WSR

PUISSANCE	6 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	Entre 75 et 600 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	165 x 95 x 125 mm - 600 gr
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 2,5m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6m Angle : 90°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12 h
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 50°C
BATTERIE	Li-ion 2200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 44

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 75 lumens.
- ▶ Le luminaire éclaire à 75 lumens. Quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m, il passe à 400 lumens et reviendra à 75 lumens après 25 secondes sans détection de mouvement.
- ▶ Le luminaire s'allume à 600 lumens quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m, après 25 secondes sans détection, le luminaire s'éteint.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# M-LINE

## BORNE EXTÉRIEURE LED SOLAIRE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 107,00€



HY17PSR

PUISSANCE	6 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	Entre 100 et 1000 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	165 x 95 x 800 mm - 2,2 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8m Angle : 90°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12 h
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 50°C
BATTERIE	Li-ion 2200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 44

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 100 lumens.
- ▶ La borne éclaire à 100 lumens. Quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m, elle passe à 600 lumens et reviendra à 100 lumens après 25 secondes sans détection de mouvement.
- ▶ La borne s'allume à 1000 lumens quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m. Après 25 secondes sans détection, la borne s'éteint.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# LOLLA

## BORNE LED SOLAIRE NOIRE

PRIX HT CONSEILLÉ : 186,00€



401064

PUISSANCE	15 W
T° DE COULEUR	3000K ou 4000 K
FLUX LUMINEUX	2100 lm sur 360°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	880 x 257 x 257 mm - 3 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	7 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 80h
SUPERFICIE COUVERTE	80m <sup>2</sup> environ
MATIÈRES	ABS+PC, anti UV, ignifugé
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	LiFePO4 6000mAh / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



**BATTERIE  
REMPLAÇABLE**



**DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE**



**DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT**



**GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)**



**IK08**



**INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65**

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection: la borne s'allume automatiquement la nuit. Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres, elle s'allume à 100 %, puis diminue sa luminosité après 20 secondes sans nouvelle détection.
- ▶ Mode éclairage constant : la borne s'allume automatiquement la nuit à 60% de luminosité. Après 5h de fonctionnement, elle passe en mode détection.

**MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :**





# ALES

## BORNE SOLAIRE NOIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

PRIX HT CONSEILLÉ : 210,00€



401091

PUISSANCE	4,5 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	495 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	260 x 800 mm - 4,7 kg
SUPERFICIE COUVERTE	50m <sup>2</sup> environ
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 5m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 23h
MATIÈRE	Aluminium
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 55°C
BATTERIE	LiFePO4 12AH / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
5 ANS



RAL9005



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

(TOUS COMPOSANTS)

### 1 mode de fonctionnement :

► La borne s'allume à 30% de luminosité. Elle s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 5 mètres, puis revient à 30% après 30 secondes sans détection de mouvement.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# PLOT

## BORNE DE SOL SOLAIRE

PRIX HT CONSEILLÉ : 210,00€



401092

PUISSANCE	2 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	220 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	220 x 240 mm - 4,6 kg
SUPERFICIE COUVERTE	10m <sup>2</sup> environ
ESPACEMENT	Entre 5 et 10m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	9 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 23h
MATIÈRE	Aluminium
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 55°C
BATTERIE	LiFePO4 12AH / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
5 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL9005



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 220 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# LANTERNA

## BORNE SOLAIRE NOIRE AVEC AMPOULE DESIGN

PRIX HT CONSEILLÉ : 230,00€



401093

PUISSANCE	4,5 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	495 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	221 x 800 mm - 4,7 kg
SUPERFICIE COUVERTE	30m <sup>2</sup> environ
ESPACEMENT	Entre 10 et 15m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 23h
MATIÈRE	Aluminium
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 55°C
BATTERIE	LiFePO4 12AH / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
5 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL9005



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 495 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# MOYA

## BORNE SOLAIRE DESIGN

PRIX HT CONSEILLÉ : 256,00€



401094

PUISSANCE	2 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	220 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø180 x 800 mm - 4,6 kg
SUPERFICIE COUVERTE	10m <sup>2</sup> environ
ESPACEMENT	Entre 5 et 10m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	9 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 23h
MATIÈRE	Aluminium
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 55°C
BATTERIE	LiFePO4 6AH / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
5 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL9005



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 220 lumens.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# ARKO

## BORNE SOLAIRE EXTÉRIEURE LED DIMMABLE ET RGBW

PRIX HT CONSEILLÉ : 258,00€



40087

PUISSANCE	2,5 W
T° DE COULEUR	3000 à 6000 K
FLUX LUMINEUX	260 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 260 x 600 mm - 3,5 kg
TEMPS DE CHARGE MOYEN	5 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 24h
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 70°C
BATTERIE	LiFePO4 1200mAh / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



RGBW



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK10



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65



40097

PRIX HT CONSEILLÉ : 37,00€

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage on/off. Lumière blanche.
- ▶ 5 couleurs supplémentaires sont disponibles en option avec la télécommande. Avec celle-ci, il est possible de piloter jusqu'à 30 bornes dans un rayon de 20 mètres.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# ARES

## BORNE SOLAIRE EXTÉRIÈRE LED DIMMABLE ET RGBW

FIN DE SÉRIE  
STOCK LIMITÉ

PRIX HT CONSEILLÉS :



PUISSANCE	1,5 W
T° DE COULEUR	3000 à 6000 K
FLUX LUMINEUX	280 lm ( borne ) / 260 lm ( applique )
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 255 x 600 mm - 3 kg ( borne ) / Ø 255 x 360 mm - 2,3 kg ( applique ) / Ø 255 x 380 mm - 2,3 kg ( XS )
TEMPS DE CHARGE MOYEN	5 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 24h
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 70°C
BATTERIE	LiFePO4 1200mAh / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



RGBW



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65



40097

PRIX HT CONSEILLÉ : 37,00€

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ Éclairage on/off. Lumière blanche.
- ▶ 5 couleurs supplémentaires sont disponibles en option avec la télécommande. Avec celle-ci, il est possible de piloter jusqu'à 30 bornes dans un rayon de 20 mètres.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# HADES

FIN DE SÉRIE  
STOCK LIMITÉ

PRIX HT CONSEILLÉS :

280,00€

227,00€

280,00€

227,00€

280,00€

227,00€

247,00€



40092



40092XS



40093



40093XS



40094



40094XS



40095



40096

PUISSANCE	1,5 W
T° DE COULEUR	3000 à 6000 K
FLUX LUMINEUX	350 lm ( borne ) / 260 lm ( applique )
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	255 x 600 mm - 4 kg ( borne ) / 255 x 360 mm - 2,3 kg ( applique ) / 255 x 380 mm - 2,3 kg ( XS )
TEMPS DE CHARGE MOYEN	5 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 24h
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 70°C
BATTERIE	LiFePO4 1200mAh / 3,2V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



RGBW



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65



40097

PRIX HT CONSEILLÉ : 37,00€

## 1 mode de fonctionnement :

- Éclairage on/off. Lumière blanche.
- 5 couleurs supplémentaires sont disponibles en option avec la télécommande. Avec celle-ci, il est possible de piloter jusqu'à 30 bornes dans un rayon de 20 mètres.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# SOLAR

**NOS PROJECTEURS  
ET RÉGLETTES SOLAIRES**

# VENUS

## PROJECTEUR MURAL LED SOLAIRE PANNEAU DÉPORTÉ

FONCTION DIURNE



160,00€

401010



247,00€

401011

NOM	VENUS2PRO	VENUS4PRO
PUISSANCE	4,8 W	9 W
T° DE COULEUR	3000 K	
FLUX LUMINEUX	880 lm sur 120°	1680 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone Poly-cristalline	
DIMENSIONS ET POIDS	240 x 168 x 56 mm - 2,2 kg	305 x 235 x 56 mm - 3,5 kg
DIMENSIONS PANNEAU SOLAIRE	350 x 290 x 17 mm - câble de liaison de 4,5m	530 x 350 x 17 mm - câble de liaison de 4,5m
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m	Entre 3,5 et 5m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8m Angle : 150°	
TEMPS DE CHARGE MOYEN	4h30 à la lumière du soleil	
AUTONOMIE	Jusqu'à 15h	
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 70°C	
BATTERIE	LiFePO4 6000mAh / 6,4V	LiFePO4 12000mAh / 6,4V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*	

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 4 modes de fonctionnement :

- ▶ S'allume automatiquement à 100% de luminosité pendant 1 minute lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8m et s'éteint ensuite si aucun autre mouvement n'est détecté.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon 8 mètres et reste ensuite allumé à 30% de luminosité si aucun autre mouvement n'est détecté.
- ▶ Mise en route et arrêt manuel avec choix de la durée de luminosité constante et niveaux de luminosité.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# BI-SENSOR

## PROJECTEUR MURAL AVEC DOUBLE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



PRIX HT CONSEILLÉ : 107,00€

40070

PUISSANCE	10 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1080 lm sur 90°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	300 x 215 x 35 mm - 2,3 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 4m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 5-8m Angle : 180°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 nuits d'éclairage
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 45°C
BATTERIE	Li-ion 7200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



**BATTERIE  
REMPLAÇABLE**



**DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE**



**DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT**



**GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)**



**INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65**

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ S'allume automatiquement au crépuscule et reste à 20% de luminosité.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon 8 mètres et reste ensuite allumé à 3% de luminosité si aucun autre mouvement n'est détecté pendant 20 secondes.
- ▶ S'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8m et s'éteint après 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté.

**MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :**



# CUBE10

## PROJECTEUR MURAL NOIR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

PRIX HT CONSEILLÉ : 61,00€

MODE BALADEUSE  
POSSIBLE



401079

PUISSANCE	10 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1500 lm sur 120 x 60°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristallin
ORIENTATION DU PANNEAU SOLAIRE	Sur 270° avec câble de liaison de 5m
DIMENSIONS ET POIDS	153 x 147 x 31 mm ( projecteur ) / 201 x 221 x 24 mm ( panneau ) - 1,6 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 4m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : jusqu'à 6m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 50h
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	Li-ion 3600mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK07



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : s'allume automatiquement la nuit. Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres, il s'allume à pleine luminosité puis passe à 5% après 60 secondes sans détection de mouvement.
- ▶ Mode éclairage constant : s'allume automatiquement la nuit et conserve la luminosité sélectionnée pendant 3h/5h/8h. À la fin de la durée, ou lorsque la batterie est inférieure à 30%, il passe automatiquement en mode détection.

### Rallonge de 5 mètres en option :



PRIX HT CONSEILLÉ : 10,80€

401128

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# CUBE

## PROJECTEUR MURAL NOIR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

PRIX HT CONSEILLÉ : 187,00€

MODE BALADEUSE  
POSSIBLE



401028

PUISSANCE	30 W
T° DE COULEUR	3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	4800 lm sur 120° x 80°
PANNEAU SOLAIRE	Silicium monocristallin
ORIENTATION DU PANNEAU SOLAIRE	Sur 170° avec câble de liaison de 5m
DIMENSIONS ET POIDS	200 x 190 x 49 mm ( projecteur ) / 354 x 254 x 38 mm ( panneau solaire ) - 1,6 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 5m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 50h
SUPERFICIE COUVERTE	Jusqu'à 100m <sup>2</sup>
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	LiFePO4 6000mAh / 6,4V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK07



INDICE DE  
PROTECTION

IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : s'allume automatiquement la nuit. Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres, il s'allume à pleine luminosité. Puis passe à 5% de luminosité après 30 secondes sans détection de mouvement.
- ▶ Mode éclairage constant : s'allume automatiquement la nuit et conserve la luminosité sélectionnée pendant 3h/5h/8h. À la fin de la durée ou lorsque la batterie est inférieure à 30%, il passe automatiquement en mode détection.

### Rallonge de 5 mètres en option :



PRIX HT CONSEILLÉ : 10,80€

401128

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :






**BAR**

# LINE60

## RÉGLETTE LED SOLAIRE MONOBLOC

PRIX HT CONSEILLÉ : 280,00€

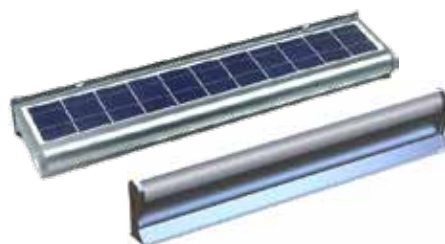

401019

PUISSANCE	10 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1500 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone Poly-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	600 x 120 x 67 mm - 2,5 kg
TEMPS DE CHARGE MOYEN	7 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 15h
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 65°C
BATTERIE	Li-ion 10400mAh
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL7026



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

- ▶ S'allume automatiquement au crépuscule.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# APOLLO 10W

## LUMINAIRE LED SOLAIRE AMOVIBLE AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 124,00€

FIN DE SÉRIE  
STOCK LIMITÉ



40100

PUISSANCE	10 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	950 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	473 x 46,8 x 60,4 mm ( luminaire ) / 349,4 x 248 x 17 mm ( panneau solaire ) câble de liaison de 3m - 2 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 3m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	De 5h à 3 nuits
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 50°C
BATTERIE	Li-ion 7200mAh / 3,7V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 20

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Le luminaire n'est pas connecté au panneau solaire. Il diffuse donc uniquement une lumière constante à 50 % ou 100 % de luminosité. Dans ce mode, le capteur crépusculaire et le détecteur de mouvement ne fonctionnent pas.
- ▶ Le luminaire est connecté au panneau solaire. Il s'allume à 100% quand un mouvement est détecté dans un rayon de 6m et repasse à 5% après 20 secondes sans détection.
- ▶ Le luminaire est connecté au panneau solaire. Il s'allume à 100% pendant 5h. Après 5h, ou quand la capacité de la batterie est inférieure à 30%, il passe en mode détection. Il s'allume à 100% de luminosité quand un mouvement est détecté et repasse à 5% après 20 secondes sans détection.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# APOLLO 18W

## LUMINAIRE LED SOLAIRE POUR SITE ISOLÉ AVEC DÉTECTION

PRIX HT CONSEILLÉ : 655,00€



40099

PUISSANCE	18 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	2200 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	92 x 84 x 600 mm / 670 x 535 x 25 x mm ( panneau solaire ) - câble de liaison de 5m - 6,5 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 2 et 3m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 12h
T° DE FONCTIONNEMENT	-15°C ~ 70°C
BATTERIE	LiFePO4 / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK10



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 67

### 1 mode de fonctionnement :

► Pendant les 3 premières heures, le luminaire éclaire à 100% de luminosité en lumière constante. Ensuite, de la 3ème à la 7ème heure, le luminaire éclaire à 50% ou 80% s'il y a une détection de mouvement. Après la 7ème heure, il éclaire à 30% de luminosité en lumière constante.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# SOLAR



**NOS TÊTES DE MÂTS  
ET BALISAGE DE SOL**

# PRO15W

## PROJECTEUR LED SOLAIRE EXTÉRIEUR - MURAL OU SUR MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 123,00€



40071

PUISSANCE	15 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	1600 lm sur 70°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	413 x 232 x 58 mm - 2,3 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 2 à 8m Angle : 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 nuits
HAUTEUR DE POSE	Entre 3 et 5m
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 50°C
BATTERIE	Li-ion 5400mAh / 7,4V
DURÉE DE VIE LED	35 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

► Pendant les 5 premières heures, le luminaire s'allume à 100% quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à une luminosité plus faible. Après 5h, ou quand la capacité de la batterie est inférieure à 30%, il s'allume à 100% quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8m. Après 20 secondes sans détection de mouvement, il passe à une luminosité plus faible et s'éteint après 5 minutes.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# PRO25W

## PROJECTEUR LED SOLAIRE EXTÉRIEUR - MURAL OU SUR MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 245,00€



401034

PUISSANCE	25 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	3000 lm sur 140° x 70°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	493 x 232 x 58 mm - 2 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 3 et 5m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 2 à 8m Angle : 120°
ESPACEMENT	Environ 12m
SUPERFICIE COUVERTE	180m <sup>2</sup> environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 24h
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	Li-ion 6400mAh / 6,4V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK07



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Le luminaire s'allume à 100% de luminosité quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à une luminosité plus faible.
- ▶ Le luminaire s'allume automatiquement à 60% de luminosité. Après 5 heures d'éclairage continu, il passe en mode détection : il s'allume alors à 100% en cas de détection de mouvement dans un rayon de 8 mètres, puis réduit sa luminosité après 20 secondes sans détection.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# PRO40W

## PROJECTEUR LED SOLAIRE EXTÉRIEUR - MURAL OU SUR MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 388,00€



401086

PUISSANCE	40 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	6000 lm sur 120°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	706 x 290 x 74 mm - 5 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 3 et 7m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8 à 12m Angle : 120°
ESPACEMENT	Entre 10 et 15m
SUPERFICIE COUVERTE	360m <sup>2</sup> environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	10 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 90h
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	LiFePO4 12000mAh / 9,6V
DURÉE DE VIE LED	35 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK07



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Le luminaire s'allume automatiquement à 60% de luminosité. Après 4 heures d'éclairage continu, il passe en mode détection : il s'allume alors à 100% en cas de détection de mouvement dans un rayon de 12m, puis s'éteint après 20 secondes sans détection.
- ▶ Le luminaire s'allume à 100% de luminosité quand un mouvement est détecté dans un rayon de 12m. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire s'éteint.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# DRAGON

## PROJECTEUR LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT

TÊTE ET PANNEAU SOLAIRE  
INCLINABLES



PRIX HT CONSEILLÉS :

1265,00€

1592,00€

2081,00€

401051

401052

401053

NOM	DRAGON20	DRAGON30	DRAGON40
PUISSANCE	20 W	30 W	40W
T° DE COULEUR	3000 K		
FLUX LUMINEUX	4000 lm sur 270°	6000 lm sur 270°	8000 lm sur 270°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline		
DIMENSIONS ET POIDS	653 x 200 x 236 mm - 14 kg	653 x 200 x 236 mm - 15 kg	653 x 200 x 236 mm - 15,8 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 5 et 6m	Entre 6 et 8m	Entre 7 et 9m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : jusqu'à 15m Angle : 360°		
ESPACEMENT	Entre 16 et 19m	Entre 19 et 23m	Entre 20 et 25m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil		
AUTONOMIE	Jusqu'à 2 nuits d'éclairage		
RÉSISTANCE AU VENT	Jusqu'à 230 km/h		
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 65°C		
BATTERIE	LiFePO4 12000mAh / 12,8V	LiFePO4 18000mAh / 12,8V	LiFePO4 24000 / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*		

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



RAL7040



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

(TOUS COMPOSANTS)

### 5 modes de fonctionnement :

- ▶ S'allume à 100% de luminosité pendant 6h et passe ensuite à 50% de luminosité.
- ▶ S'allume à 50% pendant 1 heure, puis passe à 100 % pendant 4 heures. Ensuite, il fonctionne à 50% pendant 3 heures, avant de s'éteindre pour les 6 heures restantes de la nuit.
- ▶ Le luminaire s'allume à 70% pendant 2h, puis à 100% durant 2h et enfin à 50% pour les 2h suivantes. Après ces 6h d'éclairage fixe, il passe en mode détection pour 6h : 50% en cas de mouvement, 20% sans détection.
- ▶ Le luminaire s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, puis repasse à 30% en l'absence de détection.
- ▶ Le luminaire s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, puis s'éteint en l'absence de détection.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# ALTO

## PROJECTEUR LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT

TÊTE INCLINABLE



PRIX HT CONSEILLÉS :

449,00€

592,00€

735,00€

401035

401036

401037

NOM	ALTO40	ALTO60	ALTO80
PUISSANCE	40 W	60 W	80W
T° DE COULEUR	3000K		
FLUX LUMINEUX	6400 lm sur 140° x 70°	10200 lm sur 140° x 70°	13800 lm sur 140° x 70°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline		
DIMENSIONS ET POIDS	507 x 287 x 229 mm - 3,3 kg	612 x 331 x 229 mm - 4,9 kg	853 x 349 x 243,5 mm - 6,6 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 4 et 6m	Entre 5 et 8m	
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 2 à 8m Angle : 120°		
ESPACEMENT	Entre 10 et 15m		Entre 15 et 20m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil		
AUTONOMIE	Jusqu'à 2 nuits d'éclairage		
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C		
BATTERIE	LiFePO4 6000mAh / 12,8V	LiFePO4 12000mAh / 9,6V	LiFePO4 24000 / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*		

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
3 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Le luminaire s'allume à sa luminosité maximale quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à une luminosité plus faible.
- ▶ Le luminaire s'allume automatiquement à 60% de luminosité. Après 5 heures d'éclairage continu, il passe en mode détection : il s'allume alors à 100% en cas de détection de mouvement dans un rayon de 8 mètres, puis réduit sa luminosité 20 secondes après l'absence de détection.

# ALTO

## PROJECTEUR LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT HYBRIDE

TÊTE INCLINABLE



714,00€

401035H



941,00€

401036H

NOM	ALTO40H	ALTO60H
PUISSANCE	40 W	60 W
T° DE COULEUR	2700K / 3000K	
FLUX LUMINEUX	6600 lm sur 140° x 70°	9600 lm sur 140° x 70°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline	
DIMENSIONS ET POIDS	507 x 306 x 251 mm - 3,3 kg	648 x 306 x 251 mm - 3,3 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 4 et 6m	Entre 4 et 6m
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 2 à 8m Angle : 120°	
ESPACEMENT	Entre 10 et 15m	Entre 15 et 25m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	9 h à la lumière du soleil	
AUTONOMIE	Jusqu'à 2 nuits d'éclairage	
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C	
BATTERIE	LiFePO4 12000mAh / 9,6V	LiFePO4 12000mAh / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*	

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
3 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Le luminaire s'allume à sa luminosité maximale quand un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à une luminosité plus faible.
- ▶ Le luminaire s'allume automatiquement à 60% de luminosité. Après 5 heures d'éclairage continu, il passe en mode détection : il s'allume alors à 100% en cas de détection de mouvement dans un rayon de 8 mètres, puis réduit sa luminosité 20 secondes après l'absence de détection.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# BI-AXE-H

## TÊTE DE MÂT LED SOLAIRE HYBRIDE - 2 CHOIX D'ANGLES D'ÉCLAIRAGE



PRIX HT CONSEILLÉ : 580,00€

401095H

PUISSANCE	40 W
T° DE COULEUR	2700 K / 3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	6600 lm sur 140°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	570 x 269 x 254 mm - 5,15 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 6 à 8m Angle : 240°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 72 h
HAUTEUR DE POSE	Entre 4 et 6m
ESPACEMENT	Entre 19 et 24m
ANGLES	120° x 60° / 70° x 140°
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 40°C
BATTERIE	LiFePo4 12000mAh / 9,6V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
3 ANS



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK09



INDICE DE  
PROTECTION

IP 65

(TOUS COMPOSANTS)

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à 5% de luminosité.
- ▶ Mode lumière constante + détection : s'allume automatiquement la nuit à 60% pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, il passe automatiquement en mode détection (sauf quand le luminaire fonctionne sur secteur).

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# DUHO30

## PROJECTEUR LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 796,00€



401061

PUISSANCE	30 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	5400 lm (±5%) sur 165 x 170°
PANNEAU SOLAIRE	Mono-crystalline
DIAMÈTRE DU MÂT	Ø 40 - 60mm
DIMENSIONS ET POIDS	570 x 370 x 180 mm - 7,5 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 5 et 7m
ZONE DE DÉTECTION HF	Détection : 7 à 10m Angle : 65°
SUPERFICIE COUVERTE	400m² environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 9h
RÉSISTANCE AU VENT	Jusqu'à 180km/h
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 50°C
BATTERIE	LiFePO4 1800mAh / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL9006



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

► Les deux premières heures, le luminaire s'allume à 100% en cas de détection de mouvement et 30% s'il n'y en a pas.

Au bout des deux heures, et jusqu'à la 5ème, il s'allume à 70% en cas de détection et 10% s'il n'y en a pas.

Après la 5ème heure, il s'allume à 40% en cas de détection et 10% s'il n'y en a pas.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# DUHO30H

## PROJECTEUR LED SOLAIRE HYBRIDE TÊTE DE MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 1122,00€



401060

PUISSANCE	30 W
T° DE COULEUR	3000 K
FLUX LUMINEUX	5400 lm (DC 30W) - 4800 lm (AC 30W) (±5%) sur 165 x 170°
PANNEAU SOLAIRE	Mono-cristalline
DIAMÈTRE DU MÂT	Ø 40 - 60mm
DIMENSIONS ET POIDS	570 x 370 x 180 mm - 7,5 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 5 et 7m
ZONE DE DÉTECTION HF	Détection : 7 à 10m Angle : 65°
SUPERFICIE COUVERTE	400m <sup>2</sup> environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 9h
RÉSISTANCE AU VENT	Jusqu'à 180km/h
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 50°C
BATTERIE	LiFePO4 1800mAh / 12,8V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



RAL9006



IK08



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

### 1 mode de fonctionnement :

► Les deux premières heures, le luminaire s'allume à 100% en cas de détection de mouvement et 30% s'il n'y en a pas.

Au bout des deux heures, et jusqu'à la 5ème, il s'allume à 70% en cas de détection et 10% s'il n'y en a pas.

Après la 5ème heure, il s'allume à 40% en cas de détection et 10% s'il n'y en a pas.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# FLOWER

## LUMINAIRE LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT - 4 ZONES D'ÉCLAIRAGE INDÉPENDANTES



PRIX HT CONSEILLÉ : 265,00€

401065

PUISSANCE	30 W
T° DE COULEUR	2700 K / 3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	4800 lm sur 140° ( mode détection ) / 960 lm ( mode constant 20% )
PANNEAU SOLAIRE	Epoxy mono-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 400 x 135 mm - 2,5 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8 à 10m Angle : 2 x 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	4 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 48 h
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
MATIÈRE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 50°C
BATTERIE	LiFePo4 6000mAh / 7,4V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DOUBLE DÉTECTEURS  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
3 ANS



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK09



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65

(TOUS COMPOSANTS)

### 3 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à 10% de luminosité.
- ▶ Mode lumière constante + détection : s'allume automatiquement la nuit à 60% pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, il passe automatiquement en mode détection.
- ▶ Mode lumière constante personnalisée : réglage de la durée de fonctionnement, de la luminosité et de la température de couleur ( CCT ) par la télécommande.
- ▶ Avec la télécommande, vous avez la possibilité de contrôler les 4 quartiers de la tête de mât indépendamment.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# FLOWER-H

## LUMINAIRE LED SOLAIRE HYBRIDE TÊTE DE MÂT

PRIX HT CONSEILLÉ : 390,00€



401065H

PUISSANCE	30 W
T° DE COULEUR	2700 K / 3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	4800 lm sur 140° ( mode détection ) / 960 lm ( mode constant 20% )
PANNEAU SOLAIRE	Epoxy mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 400 x 135 mm - 2,5 kg
ZONE DE DÉTECTION IR	Détection : 8 à 10m Angle : 2 x 120°
TEMPS DE CHARGE MOYEN	4 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 48 h
HAUTEUR DE POSE	Entre 2,5 et 3m
MATIÈRE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ 40°C
BATTERIE	LiFePo4 6000mAh / 6,4V
DURÉE DE VIE LED	50 000 h*

\*Selon données du fabricant des LED



BATTERIE  
REMPLAÇABLE



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



DOUBLE DÉTECTEURS  
DE MOUVEMENT



GARANTIE  
3 ANS

(TOUS COMPOSANTS)



TÉLÉCOMMANDE  
FOURNIE



IK09



INDICE DE  
PROTECTION

IP 65

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Mode détection : s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans détection de mouvement, le luminaire passe à 10% de luminosité.
- ▶ Mode lumière constante + détection : s'allume automatiquement la nuit à 60% pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, il passe automatiquement en mode détection.

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# XENIA

## LUMINAIRE SOLAIRE LED 360° - DOUBLE CCT - DIFFUSEUR OPALE

PRIX HT CONSEILLÉ : 178,00€



401031

PUISSANCE	20 W
T° DE COULEUR	3000 K / 4000 K
FLUX LUMINEUX	2100 lm sur 360°
PANNEAU SOLAIRE	Silicone mono-cristalline
DIMENSIONS ET POIDS	Ø 400 x 120 mm - 3 kg
HAUTEUR DE POSE	Entre 3 et 4m
INSTALLATION	Sur tête de mât
SUPERFICIE COUVERTE	80m <sup>2</sup> environ
TEMPS DE CHARGE MOYEN	6 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 24h
MATIÈRES	ABS+PC, anti UV, ignifugé
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 60°C
BATTERIE	LiFePO4 6000mAh / 6,4V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



**BATTERIE  
REPLAÇABLE**



**DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE**



**GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)**



**RAL9006**



**IK07**



**INDICE DE  
PROTECTION  
IP 65**

### 2 modes de fonctionnement :

- ▶ Éclairage constant à 100% de luminosité.
- ▶ Éclairage constant à 50% de luminosité.

**MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :**



# MÂT EN KIT À ASSEMBLER + ADAPTATEUR

PRIX HT CONSEILLÉ : 211,00€



MAT3MN



RAL9005



MAT3M



RAL9006

DIMENSIONS ET POIDS	3m x Ø76mm ( mât ) / 220 x 220 x 8mm ( pied ) / Ø60mm ( rallonge ) - 9,6 kg
HAUTEUR	3m ( 3 parties de 1m )
ADAPTATEUR 60MM	175mm de haut
MATIÈRE	Acier galvanisé
ENTRAXE DE FIXATION	140mm ( ajustable )
INSTALLATION	Fixation au sol ( entraxe : 140mm )
POIDS SUPPORTÉ	10kg max

Accessoires en option :

## PIED D'ANCRAGE, RALLONGE 1M ET ADAPTATEUR



PRIX HT CONSEILLÉS :

68,00€

MATRALN

MATRAL



33,00€

MATCAGE



61,00€

MAT3MN



MAT3M

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :





# BALISOL

## BALISAGE DE SOL LED SOLAIRE



401020



401021



401023



401032



401022



401033

PUISSANCE	1 W
FLUX LUMINEUX	20 lm
PANNEAU SOLAIRE	Silicone Poly-crystalline
DIMENSIONS ET POIDS	105 x 105 x 22 mm - 3 kg
VISIBILITÉ	Jusqu'à 500m
TEMPS DE CHARGE MOYEN	8 h à la lumière du soleil
AUTONOMIE	Jusqu'à 72h
T° DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 60°C
BATTERIE	NiMH 800mAh / 1,2V
DURÉE DE VIE LED	50 000h*

\*Selon données du fabricant des LED



DÉTECTEUR  
CRÉPUSCULAIRE



GARANTIE  
2 ANS  
(TOUS COMPOSANTS)



IK10



SUPPORTE  
10 TONNES



INDICE DE  
PROTECTION  
IP 44

2 coloris clignotants disponibles :



401024



401021F

MANUELS  
D'UTILISATION ET  
FICHES TECHNIQUES :



# L'éclairage hybride : la fiabilité intelligente, les économies en plus

Le système hybride associe **énergie solaire et alimentation électrique** pour garantir un éclairage permanent, quelles que soient les conditions, avec une **garantie 100% solaire** quel que soit l'ensoleillement.



## PRIORITÉ AU SOLAIRE

En journée, la batterie se recharge grâce au soleil. La nuit, l'éclairage fonctionne gratuitement à l'énergie solaire.



## RELAIS AUTOMATIQUE DU RÉSEAU

Si la batterie devient insuffisante, le secteur prend instantanément le relais pour assurer la continuité d'éclairage.



## ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le réseau n'est utilisé qu'en complément, ce qui réduit fortement la consommation électrique.



## MODERNISATION SIMPLIFIÉE

Idéal pour remplacer des têtes de mât déjà raccordées au réseau et profiter immédiatement d'une solution plus performante et plus économique.



Le bon compromis entre **autonomie solaire, sécurité d'éclairage et maîtrise des coûts.**



## Découvrez nos gammes de solutions conçues pour l'équipement des professionnels exigeants



**XETA**  
TECHLINE

XETATECHLINE accompagne les professionnels sur le terrain avec des outils fiables et performants, pensés pour répondre aux exigences des chantiers. Elle propose des solutions adaptées à l'inspection, à l'accès aux zones restreintes, ainsi qu'à l'éclairage de travail. XETATECHLINE a un objectif clair : faciliter chaque intervention et garantir un travail précis, rapide et serein.



**XETA**  
LIGHT

XETALIGHT propose une gamme de spots encastrables conçus pour offrir un éclairage à la fois discret, moderne et performant. Les produits XETALIGHT se distinguent par leur design épuré et leur qualité lumineuse, permettant de sublimer les espaces intérieurs avec efficacité et élégance.



**XETA**  
PRIZ

XETAPRIZ propose des solutions de prises électriques pour tous les environnements. Elle propose une gamme complète de prises intérieures et extérieures, incluant des modèles encastrables, des prises de bureau ainsi que des prises de jardin.



**XETA**  
SOUND

XETASOUND propose des solutions de sonorisation, avec une gamme complète de kits sonores encastrés, de systèmes de sonorisation modulaires ainsi que des solutions portables, adaptées à différents usages. Que ce soit pour des installations fixes ou mobiles, XETASOUND offre une expérience audio de qualité, avec des équipements faciles à intégrer et à utiliser.

Toutes nos gammes sont à découvrir sur [www.xeta.fr](http://www.xeta.fr)

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tarif non contractuel, sous réserve d'évolution.

Minimum de facturation par commande : 100,00€ HT

FRANCO France Métropolitaine 450,00€ HT

Frais de Port 25,00€ H.T (forfait)

Surcoût transport forfaitaire pour la Corse : 25,00€ H.T par commande

Calculés suivant un barème rapport poids/destination

Sous réserve d'évolution tarifaire de nos prestataires.

Sauf stipulation contraire, précisée par un accord particulier écrit entre les parties, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente par le seul fait de la commande.

## GENERALITES

Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, mailings, tarifs et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif par XETA Sarl qui se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications. XETA Sarl n'est lié par les engagements pris par nos agents ou représentants qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par notre Société. Aucune commande n'est considérée comme acceptée par nous, si elle n'est pas acceptée expressément par un document en accusant réception et mentionnant un numéro d'enregistrement.

## ETUDES ET PROJET

Sauf s'ils font l'objet d'un contrat de vente, toutes les études et documents quelques soient leurs natures, émis par XETA Sarl restent toujours son entière propriété, et doivent pouvoir lui être rendus sur sa demande. En tout état de cause ils ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. XETA Sarl n'engage pas sa responsabilité sur les conseils qui peuvent lui être demandés n'entrant pas dans sa compétence normale, limitée aux caractéristiques des produits. En aucun cas, les éventuels schémas de principe théorique ou calculs de dimensionnement qui seraient établis par la société XETA Sarl pour des offres de prix ne peuvent en aucun cas être considérés comme une étude de l'installation à réaliser, cette étude relevant de la mission du maître d'œuvre ou, le cas échéant, de l'entreprise spécialisée.

## PRIX

Les prix s'entendent en euro hors taxes, nets de tout escompte. Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées. L'envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, nos prix pouvant être modifiés sans préavis, ils sont donc donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de livraison. Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, au cours des monnaies, etc... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînent d'office lors de la livraison, une répercussion correspondante sur les prix fixés. Les frais d'emballage, de transport et d'enlèvement incombent à l'acheteur pour toute commande inférieure à 450,00€ net HT. Un montant forfaitaire de 25,00€ HT est demandé pour toute commande inférieure à 450,00€ net HT. Pour toute commande expédiée en Corse, un surcoût de transport de 25,00€ H.T sera appliqué. (en plus des frais de port forfaitaires si la commande n'atteint pas le franco). Des frais additionnels de traitement de commande d'un montant de 6,00€ H.T seront facturés systématiquement par commandes traitées et facturées.

## DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Conformément au Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, XETA Sarl contribue à la collecte sélective des déchets selon les modalités prévues par l'article 8 III.

A ce titre nous sommes enregistrés comme producteur d'équipements électriques et électroniques au Registre National des Producteurs. L'identifiant unique FR001092\_05PV8L attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société XETA Sarl. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM.

L'identifiant unique FR001092\_06TXI5 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société XETA Sarl. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de COREPILE.

L'ensemble de nos produits concernés par la DEEE porte un marquage précisant notre identité.

- Produits de catégorie « ménager » au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, XETA Sarl a délégué à un éco-organisme la responsabilité d'enlever et traiter les déchets de la catégorie "ménager". Dans les conditions de l'article 13 du décret, ces articles sont soumis à un coût d'élimination du déchet (Contribution Environnementale). Ce coût est mentionné sur nos factures. Le distributeur ou l'installateur est en charge de le répercuter, sans aucune modification, jusqu'au client final comme l'impose le décret.

- Autres produits au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005. Pour les autres produits électriques et électroniques non soumis à ce coût unitaire, conformément à l'article 18 du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, le client assurera le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 de ce décret. Le client devra être en mesure de nous communiquer les documents prouvant que les obligations définies ont été satisfaites. En cas contraire, XETA Sarl se réserve le droit de demander la réparation de tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait. Ces informations sont consultables sur simple demande auprès de notre service commercial.

## DELAI ET CONDITION DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement. Ils s'entendent à compter de la date de la réception de la commande. Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande, ni le paiement de dommages et intérêts, sauf accord exprès. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée départ de nos dépôts, elle entraîne immédiatement la facturation. Le matériel livré et vendu n'est pas repris, sauf accord écrit donné par notre société, et en précisant les conditions, conformément aux dispositions prévues au chapitre REPRISE des présentes conditions générales de vente.

## TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quels que soient les modes de transport ou les modalités de règlements des prix de transport. Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l'arrivée et en cas d'avarie ou de manquants, de sauvegarder ses droits vis-à-vis des transporteurs en effectuant des réserves en temps voulu selon les modalités prévues par la loi. Aucune responsabilité n'est acceptée pour rouille, mouille, avarie ou détérioration quelconque survenant aux marchandises après leur expédition ou mise à la disposition de l'acheteur. Dans le cas d'avarie d'une nature quelconque survenant au cours du transport, il appartient au destinataire d'exercer tout recours contre le transporteur ou l'assureur et ceci dans les délais et les formes d'usage.

## PRET

Tout matériel en prêt sera expédié en port dû et facturé. Un avoir sera effectué lors du retour du matériel, ce matériel devra être en état neuf, dans son emballage d'origine,

(prévoir un emballage supplémentaire). Le retour du prêt sera réalisé en port payé par le client.

#### **CONDITION DE PAIEMENT**

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2088-776 du 4 août 2008 (LME), aux articles 1226 et 1235 et suivants du Code civil, et sous réserve des éventuels accords interprofessionnels applicables :

- Le paiement a lieu au 30ème jour suivant la date de facturation du matériel, celle-ci étant définie comme la livraison au sens de l'article 5.2 des présentes C.G.V. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, sera considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 442-6, 4° et 7° du Code de Commerce. Les acomptes sont payables au comptant. Les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage, sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, et les paiements sont effectués au siège de XETA Sarl, nets et sans escompte.
- Le paiement s'entend de l'encaissement par XETA Sarl de l'intégralité du montant de la facture, et non de la simple remise d'un titre emportant obligation de payer.
- Tout retard donnera lieu à l'application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage. Tout professionnel soumis à l'article L.441-6 du code de commerce en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de XETA Sarl, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€ (montant au 1er janvier 2013). En cas de carence du Client, les sommes mises en recouvrement par voie contentieuse seront majorées de 15%, indépendamment des pénalités de retard précitées et des frais de recouvrement engagés. Le Client ne peut subordonner le paiement à la fourniture de factures répondant à ses exigences non prévues par la législation en vigueur, ou de tout autre document non obligatoire. Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le montant des factures de XETA Sarl. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites n'est pas effectué à l'échéance, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement. Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières. En cas de non-paiement à l'échéance, XETA Sarl pourra suspendre l'expédition des autres marchandises commandées par le Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

#### **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral du prix. Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix. Les risques sont supportés par l'acquéreur à compter de la livraison. Celui-ci doit conserver le matériel en l'état. La vente est résolue de plein droit en cas de non-règlement à l'échéance et les marchandises restituées sans délai. Les acomptes resteront acquis au vendeur et seront imputés : successivement sur la différence de valeur vénale de la marchandise reprise, puis sur les autres

#### **RECLAMATION - ANNULATION DE COMMANDES - REPRISES DE MATERIELS**

**Réclamations:** Les réclamations concernant le transport doivent être faites suivant les règles d'usage auprès du transporteur avec un double envoyé à nos services. Les réclamations concernant les quantités ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise à destination et, bien entendu, avant toute transformation ou installation. Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les quinze jours de l'arrivée de la marchandise à destination. En cas de réclamation reconnue par nous comme justifiée, notre responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, sans qu'il puisse n'être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit. La marchandise faisant l'objet d'un remplacement devra être retournée en totalité dans nos locaux, les frais de port étant à la charge de l'acheteur, sauf stipulation contraire.

#### **Annulation de commande**

Toute annulation de commande par le client engage sa responsabilité et l'oblige au moins à prendre livraison du matériel fabriqué et à nous indemniser de nos débours et gains manqués, pour le matériel en cours de fabrication. En cas de changement dans la situation de l'acheteur et, notamment, en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de société, d'hypothèque de ses immeubles, de mise en nantissement de son fonds de commerce, etc., la société XETA Sarl se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes en carnet au nom de l'acheteur en question.

#### **Reprise de matériel**

Les appareils fabriqués à la commande ne sont ni repris, ni échangés. Les appareils standards stockés par la société XETA Sarl ne sont repris qu'exceptionnellement, s'ils sont dans leur état initial, à 70% de leur valeur et après accord écrit de la société XETA Sarl. Dans tous les cas, l'expédition du matériel à reprendre incombe à l'acheteur

#### **GARANTIES**

La garantie prend effet à compter de la date de livraison portée sur le bon de livraison.

Nos matériels sont garantis 1 an pièces et main-d'œuvre à compter de la date de la facture, les blocs optiques de lecteurs CD, les piles et batteries ne sont pas garanties.

Les frais d'expédition, de transport ou d'éventuel frais d'emballage entre le lieu d'utilisation et notre service technique SAV restent à la charge du propriétaire ou du revendeur mais ne seront en aucun cas à la charge de la société XETA Sarl. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, le retour sera effectué en port dû.

La garantie couvre l'échange des pièces défectueuses et la main-d'œuvre dans nos ateliers, à l'exclusion de l'échange complet d'un appareil, et de réexpédition selon les modalités en vigueur. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués dans nos ateliers après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel défectueux aux fins de réparation ou de remplacement. Les pièces de remplacement sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine.

Les clauses de garantie sont obligatoirement caduques dans le cas d'une mauvaise utilisation ou de modification par l'acheteur

Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut de surveillance et d'utilisation défectueuse de ce matériel.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers, ...

#### **RESPONSABILITE**

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une inadéquation des produits commandés avec l'utilisation particulière envisagée, ni de tout incident ou tout dommage résultant d'un usage anormal ou non conforme du produit.

En aucun cas nous ne prenons à notre charge les frais ou préjudices résultant de l'alinéa précédent, ni ceux résultant du retard ou du défaut d'exécution d'un travail.

#### **CONTESTATION**

Pour toutes opérations, les tribunaux de Chambéry sont seuls compétents, nonobstant toutes clauses contraires ou toutes modalités de paiement.

**XETA**  
LIGHT

**XETA**  
PRIZ

**XETA**  
SOUND

**XETA**  
TECHLINE

**XETA** SON  
LUMIERE  
EQUIPEMENT

Tous les produits des gammes  
Xeta Solar, Light, Priz, Sound et Techline  
sont disponibles sur

[www.xeta.fr](http://www.xeta.fr)

**SERVICE ADV**  
adv@xeta.fr



**SERVICE COMPTABILITÉ**  
compta@xeta.fr



**SERVICE LOGISTIQUE**  
commande@xeta.fr  
logistique@xeta.fr



185 B - Route des Artisans  
73330 DOMESSIN



**04 79 44 13 84**