

MANUEL UTILISATEUR
Projecteur LED solaire sur pied mobile - 3 CCT et H.P Bluetooth
Introduction :


Félicitations pour votre achat de ce projecteur LED solaire 3 CCT et H.P Bluetooth intégré.

Il se compose d'un projecteur comprenant un panneau solaire sur la partie supérieure, une batterie lithium intégrée et de 2 haut-parleurs de 6W chacun et pilotable en Bluetooth 5.0 qui reproduisent un son fluide uniforme de qualité.

Le MOBIX est un produit polyvalent, IP65 et pouvant être utilisé partout à la maison, en terrasse, dans le jardin à tout moment.


Caractéristiques:

Puissance :	21W	Indice IP :	IP65 / IK06
T° de couleur :	3000 K / 4000 K / 6500 K	Flux lumineux :	2300 lm sur 90°
H.P Bluetooth :	2 x 6W	Poids kit complet :	8,6 kg
Dimensions :	313 x 453 x 239 mm (projecteur) 462 x 462 x 146 mm (pied)	Dimension tube :	Ø58 x 450mm
Hauteur totale :	2,60m	Hauteur de pose :	3 - 6m (projecteur seul)
Superficie couverte :	20 m ² environ	T° de fonctionnement :	-10°C ~ 65°C
Temps de charge moyen :	6h à la lumière du soleil	Autonomie :	Jusqu'à 12h
Panneau solaire :	Monocristallin 5V – 25W	Batterie remplaçable :	LiFePo4 2000mAh / 3,2V
Coloris :	Noir (RAL 9005)	Matière :	ABS
Durée de garantie :	2 ans (batterie : 6 mois)	Durée de vie LED :	50 000h*

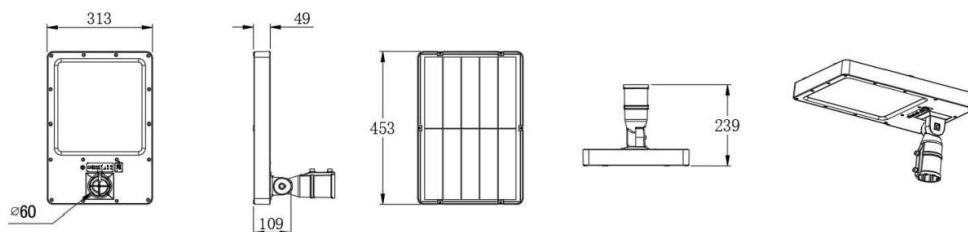
Dimensions:

Précautions:

- La télécommande n'est pas étanche et doit toujours être conservée dans un endroit sec.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans les piscines ou les plans d'eau.
- Chargez le luminaire pendant toute une journée au soleil lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Ne rechargez jamais le produit dans une piscine, dans l'eau ou sous la pluie mais dans un endroit sec et à l'intérieur.
- Ce produit et son emballage ne sont pas des jouets, veuillez les garder hors de portée des enfants.
- N'essayez pas d'ouvrir le module LED pour éviter tout dommage.
- Après dernière utilisation, veillez à recharger la batterie tous les trois mois au maximum si vous l'utilisez peu.
- Gardez le produit à l'écart des produits chimiques et des sources de chaleur.
- La pile de la télécommande peut être remplacée, mais ne peut pas être chargée.
- Ne vous tenez pas debout ou ne sautez pas sur ce produit.
- Ne vous asseyez pas sur ce produit s'il est fissuré ou endommagé.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Contenu du pack:

- (1) 1 x projecteur avec LED et panneau solaire sur le dessus
 (2) 6 x tubes métalliques noirs
 (3) 1 x embase noire
 (4) 1 x télécommande
 (5) 1 x manuel utilisateur



(1)

(2)


(3)

(4)


(5)

Assemblage :

Avant de réaliser l'assemblage complet, faire l'appairage de la télécommande avec le projecteur.
(voir paragraphe 'appairage télécommande')

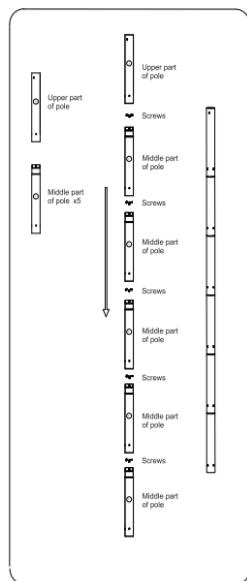


Assemblez la poteau dans l'ordre selon la direction de la flèche et fixez chaque partie perches avec les vis.

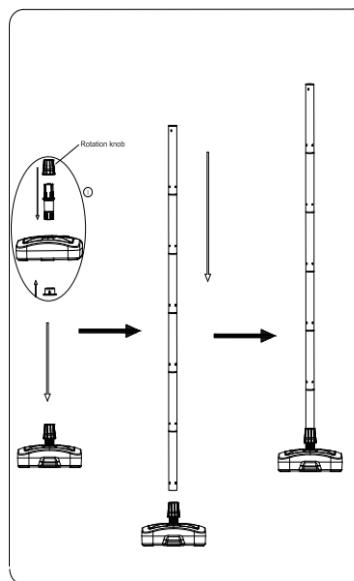

1. Insérez le poteau assemblé dans l'embase
(ne le serrez pas, tournez-le simplement légèrement deux fois)

2. Après assemblage du pied, vissez le poteau et serrez le tout.

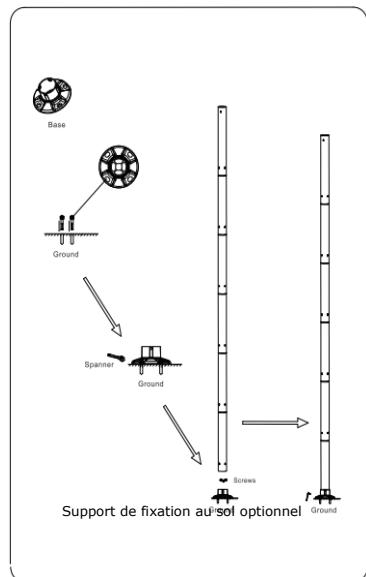


Option fixation au sol :

(avec accessoire optionnel, vendu séparément)

1. Positionnez la base en fonction des positions des trous sur le sol, percez les trous et serrez les vis.


2. Verrouillez la base avec une clé.

3. Verrouiller le poteau assemblé avec une clé hexagonale

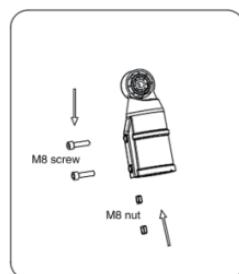

1


Insérez l'écrou le long de la rainure de guidage du support, puis alignez le boulon et vissez-le (ne le serrez pas tout de suite, le boulon peut se bloquer sur l'écrou).

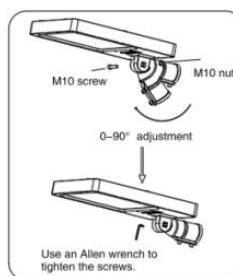

2


Fixez le support sur le projecteur et ajustez à l'angle souhaité (entre 0 et 90°).

Utiliser une clé Allen pour serrer les vis.

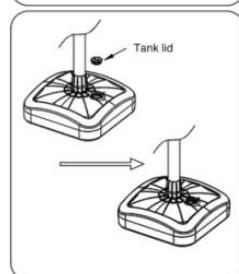

3

Remplir complètement le réservoir du pied avec de l'eau.

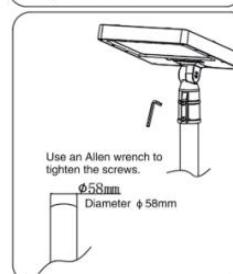

4

Le diamètre de la tige du réservoir d'eau est de 58 mm.

Ensuite, fixez le projecteur sur le poteau, puis serrez le boulon à l'aide d'une clé Allen.

**Appairage de la télécommande :**

Rappel: cette opération doit être faite avant d'installer le projecteur sur le poteau.

1. Mettre correctement les piles dans la télécommande.
2. Projecteur en position OFF (si le projecteur est déjà allumé, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour l'éteindre), appuyez et maintenez l'interrupteur ON/OFF pendant 6 secondes. Vous verrez alors les 4 voyants d'alimentation s'allumer et s'éteindre ensuite.
Relâchez l'interrupteur pour accéder ainsi au mode appairage de télécommande.
Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande dans les 5 secondes. Lorsque le jumelage est réussi, les 4 voyants d'alimentation s'allument rapidement et s'éteignent 2 fois.
3. S'il n'y a pas d'opération dans les 5 secondes, le mode d'appairage se désactivera automatiquement.
Un appui sur l'interrupteur ON/OFF du projecteur permet aussi de quitter le mode appairage.
4. Chaque projecteur peut être associé à un maximum de 4 télécommandes.

Fonction de l'interrupteur ON/OFF sur le projecteur:

1. Appuyez sur la touche pour l'allumer (le voyant lumineux est allumé et le projecteur est éteint)
Pour l'éteindre, maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
2. Pour changer de mode de fonctionnement, faites un appui bref sur la touche.

Modes sélectionnables : 6h > 3H > Auto > lumière éteinte

Fonctionnement :

1. Après avoir retiré le corps du projecteur, rechargez d'abord le projecteur au soleil avant sa première utilisation. Si le temps de charge n'est pas assez long pour allumer la lumière la nuit, cela peut affecter l'autonomie et la luminosité. Lorsque la recharge de la batterie sera suffisante, le projecteur refonctionnera normalement.
2. Apparez d'abord votre télécommande avec celui-ci.
3. Ensuite, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF du projecteur pour l'allumer. La lumière principale est éteinte, mais le voyant lumineux est allumé. Assemblez les différentes parties du kit selon les instructions d'installation.
4. Utilisez la télécommande pour régler le mode de fonctionnement souhaité.
5. Il est recommandé d'éteindre le projecteur s'il n'est utilisé sur une longue période.

Attention: en automne, en hiver ou en cas de jours nuageux ou pluvieux en continu, la qualité de la recharge de la batterie sera amoindrie et l'autonomie d'éclairage peut être raccourcie. Ceci est un phénomène normal.

Fonction Bluetooth

- 1 Lorsque le projecteur est allumé, la fonction Bluetooth est automatiquement activée. Si aucun appareil ne se connecte dans les 10 minutes, la fonction Bluetooth est désactivée.
- 2 Lorsque le projecteur est allumé, appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande pour activer et désactiver la fonction.
Le Bluetooth n'est pas connecté et le voyant jaune clignote pendant 3 secondes.
- 3 La connexion Bluetooth est réussie lorsque le voyant jaune est toujours allumé. Le voyant jaune clignote lentement pendant une seconde lorsque vous écoutez de la musique.
La fonction Bluetooth ne fonctionne pas lorsque la batterie est faible.

Recharger votre MOBIX avec le soleil :


La batterie du MOBIX peut se recharger via son panneau solaire (bien exposé au soleil) ou via le port USB-C (sur prise 3A / 5V DC maximum) en cas de secours.

Remarque: chargez l'appareil pendant 6 heures au minimum au soleil avant de l'utiliser. Le temps de charge dépend de l'intensité de la lumière du soleil.

Le port USB-A (1A / 5V DC maximum) ne sert qu'à recharger un appareil externe mais ne peut pas être utilisé en journée quand le projecteur se recharge.

Utilisation de la télécommande :

- La distance effective de contrôle de la télécommande est de 4 à 6m.
- Retirez l'autocollant isolant transparent de la télécommande lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

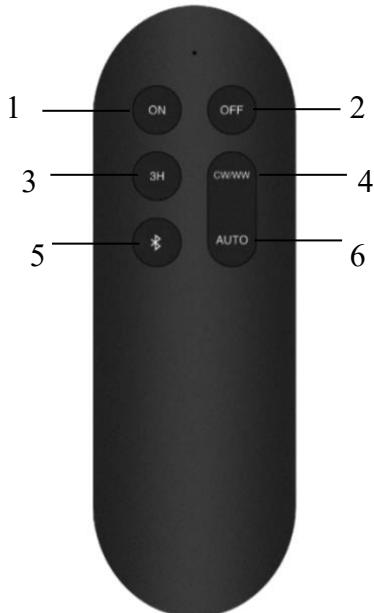

1	Mise en marche du luminaire.
2	Arrêt du luminaire.
3	Le luminaire sera en route à 100% de luminosité pendant 3H.
4	Changement de CCT -> lumière blanche, lumière chaude, lumière neutre.
5	ON/OFF Bluetooth
6	Le luminaire s'allume la nuit à 100% de luminosité et s'éteint le jour automatiquement.

SYMBOLE	FONCTION	VALIDITÉ	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	INDICATEUR LUMINEUX
[ON]	On	Tous les jours / avec mémoire	100% de luminosité, il faut environ 6 heures au luminaire pour s'éteindre complètement	Lumière verte
[OFF]	Off	Sans mémoire	Lumière éteinte	L'indicateur de mode est éteint et l'indicateur de batterie est allumé
[3H]	Contrôle du temps pendant 3 heures	Tous les jours / avec mémoire	150% de luminosité, il faut environ 3h au luminaire pour s'éteindre	Lumière rouge
CW/WW	Changement de CCT	Tous les jours / avec mémoire	Lumière blanche → Lumière chaude → Lumière neutre	/
⌘	Bluetooth On/Off	Tous les jours / avec mémoire	Bluetooth ON/OFF	Lumière jaune
[AUTO]	Contrôle du temps	Tous les jours / avec mémoire	Le luminaire s'allume la nuit et s'éteint le jour automatiquement - s'allume à 100% de luminosité	Lumière bleu

Maintenance du produit et des accessoires :

Nettoyage : il est recommandé qu'après utilisation les produits soient éteints, rincés à l'eau claire et séchés à l'aide d'un chiffon doux.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez ces produits hors de la portée des enfants et de la lumière directe du soleil.



Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA 185B Route des Artisans 73330 DOMESSIN – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr