

APOLLO 12W - Réf: 401099

Luminaire LED solaire avec panneau déporté, fonction diurne, télécommande et interrupteur.



Photo non contractuelle

Contenu de la boîte

Réglette solaire	1 pc
Panneau solaire + câble 5m + 2 crochets	1 pc
Interrupteur mural + câble 4m	1 pc
Télécommande	1 pc
Kit avec chevilles de fixation et vis SST304	1 pc

Cette réglette LED solaire est un modèle innovant par rapport à une lampe LED solaire standard. Elle peut être utilisée dans de nombreux endroits tels que des bureaux, garages, caravanes, arrêts de bus, allées...

Son installation est simple et rapide (moins de 15 min) : il suffit de connecter le panneau solaire à la réglette LED via un câble fourni. L'allumage/extinction et le réglage de la luminosité peuvent ainsi être effectués manuellement, comme un éclairage traditionnel.

Cet éclairage solaire LED a aussi une fonction diurne, lui permettant de fonctionner durant la journée (en mode manuel) tout en se rechargeant. En programmant l'appareil grâce à la télécommande, il est possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité. 3 durées d'éclairage sont aussi possibles : 2h/4h/6h. Il est également possible de sélectionner 3 modes d'éclairage en appuyant sur le bouton présent sur le luminaire. La luminosité et la durée se règlent facilement à l'aide de la télécommande.

Taille	LED Max	Lm Max	Batterie	Panneau sol.	Câble	IP
360mm	12W	1200lm	3,7V 12AH	10W 6V	5m	IP65

① Bouton poussoir (Puissance 100% ----> Puissance 50% ----> Puissance 30% puis 100% en cas de détection de mouvement ----> OFF)


② Port USB 5V1A (Pour recharger un téléphone ou un autre appareil)

③ Connecteur d'entrée DC pour raccordement à la prise de l'interrupteur


④ Connecteur d'entrée pour connexion au panneau solaire (Attention : ne pas utiliser d'autres appareils ou panneaux solaires pour chargement)

⑤ Détecteur de mouvement (2 options sur la télécommande : 0% + 100% pour 24h, 30% + 100% pour 12h)

⑥ Interrupteur mural déporté

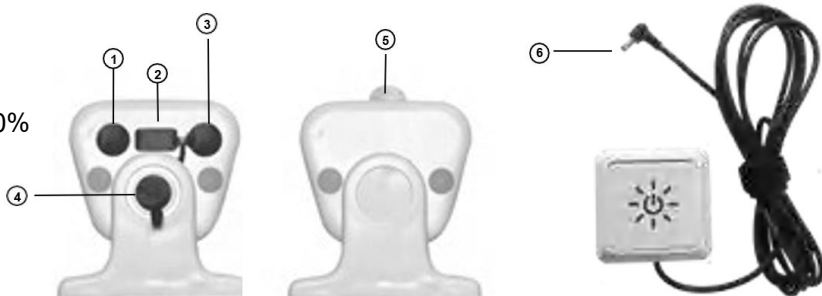

SCHEMA DE CONNEXION

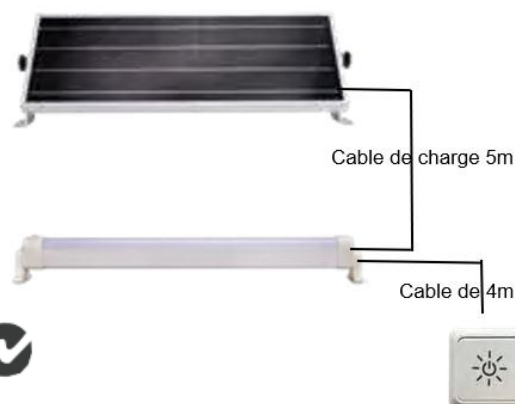



TÉLÉCOMMANDE

 Mode manuel ON/OFF / Puissance 100%

 Mode auto ON/OFF / Puissance 100% la nuit – Éteint le jour

 Lumière éteinte – S'allume à 100% en cas de détection de mouvement

 Augmente la luminosité de 20%

 Diminue la luminosité de 20%

 Allumé à 100% pendant 2h

 Allumé à 100% pendant 4h

 Allumé à 100% pendant 6h

 Reste allumé automatiquement la nuit à 30 %. S'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté



MANUEL UTILISATEUR




INTERRUPTEUR MURAL

L'interrupteur mural permet d'utiliser cette réglette solaire comme un luminaire standard.

- ▶ 1 pression = Puissance 100%
- ▶ 2 pressions = Puissance 50%
- ▶ 3 pressions = Reste allumé la nuit à 30 %
S'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté
- ▶ 4 pressions = Éteint



INSTALLATION



① Percez le trou pour une vis de 4mm

② Fixez la cheville dans le mur et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle effleure la surface

③ Vissez le luminaire

④ Branchez le panneau solaire à la réglette LED via le câble fourni

⑤ Pressez les boutons à l'arrière pour allumer le luminaire et/ou ⑥ programmez le luminaire via la télécommande



REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE



① Retirez le support du côté où il n'y a pas de boutons.

② Utilisez un trombone ou un petit outil pour retirer les deux bouchons en silicone

③ Utilisez une clé hexagonale (Allen) de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis.

④ Séparez le capuchon d'extrémité du tube. (Veuillez ne pas perdre le joint en silicone étanche.)

⑤ Tenez le câble de la batterie et tirez-le délicatement hors du luminaire jusqu'à voir les connecteurs DC.

⑥ Débranchez les connecteurs DC, puis retirez la batterie avec précaution

⑦ Maintenez le connecteur du câble du luminaire, insérez correctement la batterie, puis raccordez le câble de la batterie à celui du luminaire à l'aide des connecteurs DC.

⑧ Remettez le capuchon d'extrémité sur le tube en veillant à ce que le joint en silicone soit bien positionné.

⑨ Répétez l'opération en sens inverse



Astuce : Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge à l'intérieur du détecteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

Chargement du luminaire :

La batterie de ce produit se recharge via son panneau solaire bien exposé au soleil.

Remarque:

Rechargez le produit pendant au moins 2-3 jours au soleil avant de l'utiliser. Le temps de charge solaire dépend de l'intensité de la lumière du soleil, de la situation géographique, des conditions météorologiques, des saisons et d'autres conditions.

Dépannage :

Si la lumière ne s'allume pas, veuillez

- vérifiez s'il y a une source de lumière à proximité
- chargez le luminaire pendant un moment, puis couvrez le panneau solaire pour faire un test
- assurez-vous d'entendre un « clic » clair lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

Remplacement des pièces et entretien :

- Cette borne est dotée de lampes LED intégrées. Elles ne peuvent pas être changées
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié ou par le service après-vente
- La source lumineuse de ce projecteur n'est pas remplaçable et lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement

Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA SARL 185B Route des artisans, Zac de la sage 73330 DOMESSIN– 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr