
Garantie 5 ANS | IP65 | RE 2020

Driver séparé déconnectable

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé

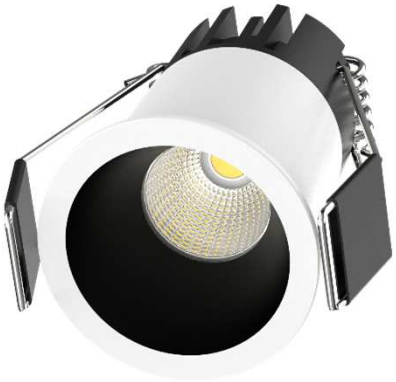

LOUNA - SPOT LED COMPACT BI-TON BASSE LUMINANCE 3 CCT - RE2020

Réf : 401057

Puissance :	5W	***Indices :***	IP 65 – IK06
T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K	***Flux lumineux :***	350 lm (2700K) 380 lm (3000-4000K) sur 40°
Coloris :	Extérieur : blanc Intérieur : noir	***Dimensions :***	Ø42 x 59,5mm (spot seul) 76 x 30,2 x 25,5mm (driver)
Poids :	150 Grammes	***Diamètre d'encastrement :***	35mm
Matière :	Aluminium	***T° de fonctionnement :***	-20°C ~ 25°C
Durée de garantie :	5 ans	***Durée de vie LED :***	50 000h*


* : Selon données du fabricant des LED




Diffuseur lenticulaire

Alimentation dimmable

Pose en salle de bain : Zone 1 & Zone 2

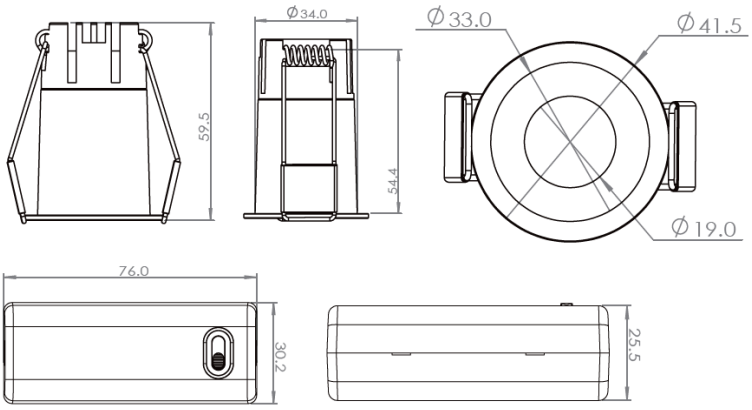

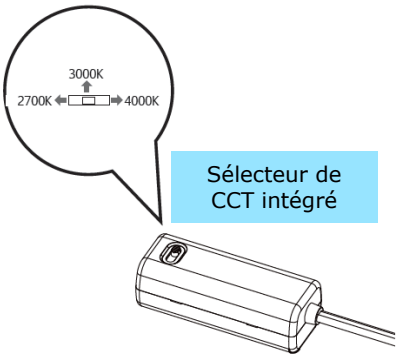

Sélecteur de CCT intégré

3 760275 711311

CE RoHS REACH

www.xeta.fr

Garantie 5 ANS


IP65

RE 2020

Driver séparé déconnectable

Connexions automatiques repicables


Compatible isolant déroulé et soufflé

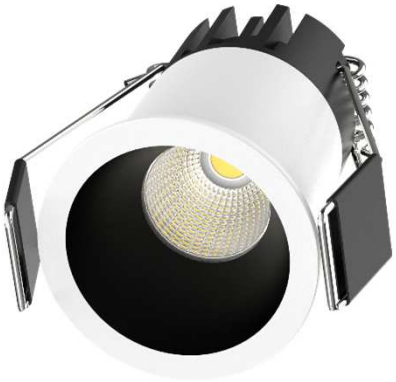


LOUNA - SPOT LED COMPACT BI-TON BASSE LUMINANCE 3 CCT - RE2020

Réf : 401057


Données photométriques :

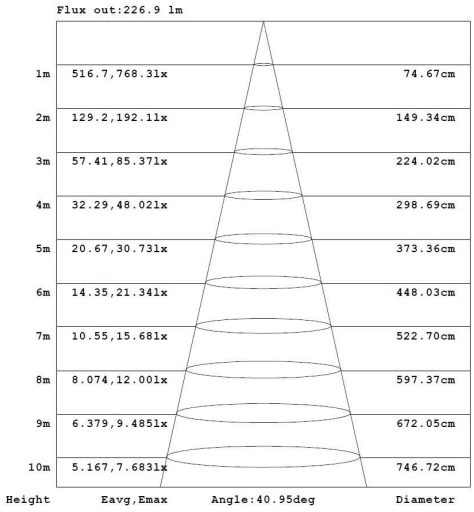

2700K

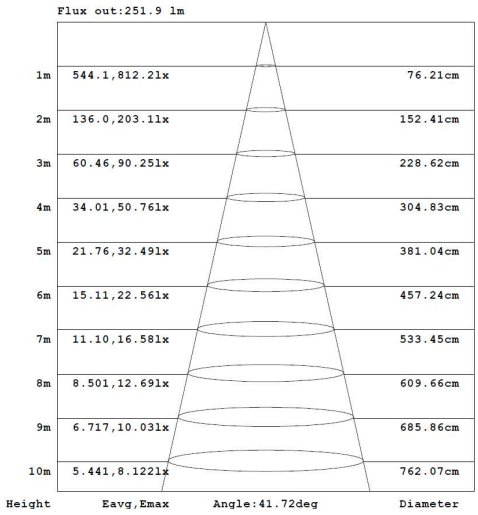


3000K

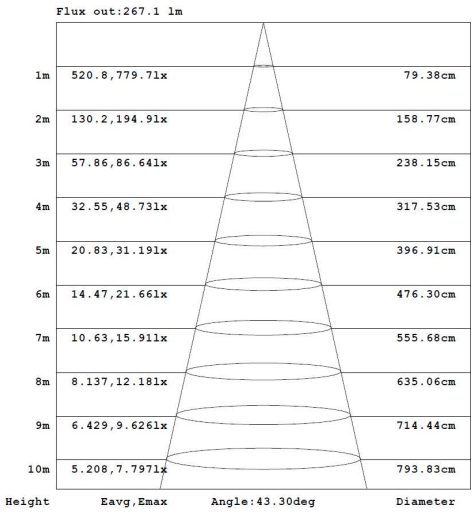

4000K



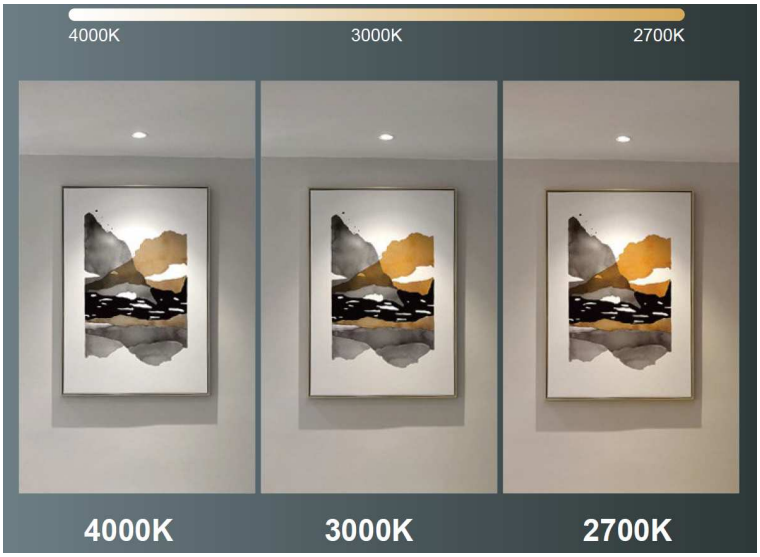

3 760275 711311

CE RoHS REACH

www.xeta.fr