

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement



ALCOR – MINI APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE INCLINABLE

Réf : 401038

Puissance :	6,8 W	Indice IP :	IP 54
T° de couleur :	3000K	Flux lumineux :	1000 lm (en mode détection) 20 lm (en mode constant)
Dimensions :	55 x 90 x 79mm	Poids :	0,190 kg
Temps de charge moyen :	8h à la lumière du soleil	Autonomie :	Jusqu'à 8h (selon mode choisi)
Hauteur de pose :	Entre 2 et 3m	Zone de détection IR :	Détection : 5m Angle : 120°
Panneau solaire :	Polycrystalline 0,5W – 5V	Batterie :	Li-ion 2000mAh / 3,7V
Superficie couverte :	60m ² environ	Matières :	Thermoplastique
Durée de garantie :	2 ans (tous composants)	Durée de vie LED :	30 000h*





* : Selon données du fabricant des LED

Applique solaire décorative design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.

Mise en route automatique de l'éclairage LED le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.

Simple à installer et utiliser

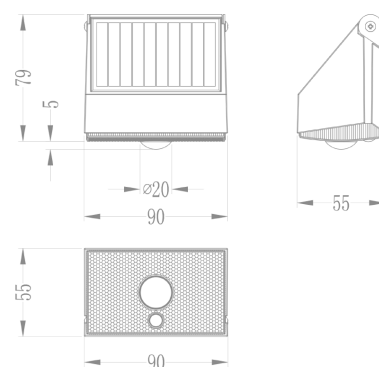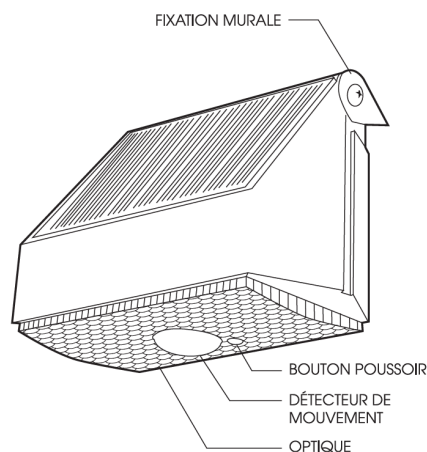

Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc...



3 760275 711007

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement



ALCOR – MINI APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE NOIRE INCLINABLE

Réf : 401038

3 modes de fonctionnement avec le bouton ON/OFF sur l'appareil.


- 1^{er} appui : Éclairage à 1000 lumens quand un mouvement est détecté
(1 flash de confirmation de choix de ce mode)
- 2nd appui : Éclairage constant à 20 lumens ou 1000 lumens quand un mouvement est détecté
(2 flashes de confirmation de choix de ce mode)
- 3^{ème} appui : Éclairage constant à 20 lumens
(3 flashes de confirmation de choix de ce mode)



4 modes de fixation :



Vis



Scotch double face




Colliers de serrage



3 760275 711007

PRÉCONISATION D'UTILISATION

INSTALLATION

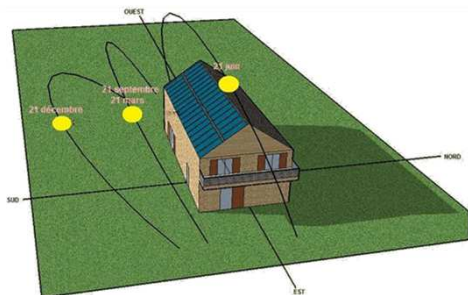

- Privilégier un emplacement **plein sud**.
Le rayonnement solaire direct vous assurera les meilleures performances de recharge de la batterie et d'éclairage. (la lumière du jour n'est pas suffisante)
- Pour les packs avec panneau solaire déporté, l'inclinaison optimale de ce dernier est de 30° et orientation sud.

Dans tous les cas, il vous faudra optimiser l'installation pour éviter les cas suivants :

- Pose sur face exposée au Nord (pour les produits monobloc)
- Évitez les zones d'ombre (sous arbre et son feuillage, ombre de bâtiment, sous une avancée de toiture, etc...)

UTILISATION ET ENTRETIEN

Tout appareil solaire a besoin d'un minimum d'énergie solaire pour garantir une utilisation quotidienne sereine. Cependant, cet apport peut varier tout au long de l'année pour les raisons suivantes :

- Été / hiver : l'ensoleillement hivernal étant plus bas et plus court peut également générer des zones d'ombre différentes de celles en été et altérer ainsi les performances de recharges. L'autonomie s'en trouvera diminuée alors que le luminaire sera bien plus sollicité en raison de nuits plus longues. Il est possible, dans certains cas, que le luminaire ne puisse pas fonctionner pendant quelques jours tant que la batterie ne retrouve une capacité de fonctionnement minimale
- Météo : les jours pluvieux ou nuageux peuvent également influencer sur les performances de recharge et donc sur l'autonomie d'éclairage.
- Propreté du panneau solaire : un entretien régulier permet des performances optimales de recharge. Un nettoyage à l'eau claire avec une éponge non abrasive supprime les saletés et poussières accumulées.



BATTERIE

Afin d'obtenir les meilleures performances les plus longtemps possibles et préserver la batterie, nous vous conseillons de mettre sur OFF (lorsque ceci est possible) le luminaire lors de périodes sans ensoleillement ou en basses saisons. Sinon dans certaines situations, la batterie pourrait se retrouver trop déchargées et la recharge solaire serait insuffisante. Auquel cas, un remplacement de la batterie sera à faire. (ou faire une recharge complète avec un chargeur externe adapté)

Ce problème peut également se rencontrer si l'appareil est mal orienté ou resté trop longtemps stocké (dans son emballage ou autre) en position ON sans avoir été utilisé.

Ce qu'il faut retenir, si la batterie ne reçoit pas un minimum de recharge quotidienne, elle peut se décharger fortement. Le produit peut s'allumer mais s'éteindra rapidement afin de préserver la batterie. Auquel cas, il faut mettre l'appareil sur OFF pendant 2 jours minimum pour retrouver un cycle de charge et de fonctionnement normal.