



FIESTA – GUIRLANDE 20 AMPOULES LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

Réf : 401046

Puissance :	20 x 0,5W	Indices :	IP 54 – IK 06
T° de couleur :	2700K	Flux lumineux :	Jusqu'à 10 lm (par ampoule)
Dimensions panneau :	195 x 130 x 60mm	Poids :	1,850 kg
Temps de charge moyen :	6h à la lumière du soleil 3h sur USB	Autonomie :	Jusqu'à 7h (selon mode choisi)
Longueur guirlande :	14,75 m	Panneau solaire :	Polycrystalline 3W – 5V
Câble de liaison du panneau solaire :	4m	Espacement ampoule :	55cm
Matières :	Plastique (ampoule)	Batterie :	Li-ion 2000mAh / 3,7V
Durée de garantie :	2 ans (tous composants)	Durée de vie LED :	25 000h*



* : Selon données du fabricant des LED


Guirlande solaire décorative comprenant 20 ampoules LED (type A67) jaune pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.

Mise en route automatique de l'éclairage LED le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.

Port USB pour recharge secteur, pour utilisation les jours de pluie. (cable USB non fourni)

Simple à installer et utiliser

Panneau solaire pouvant être fixé au mur ou planté au sol.
Batterie intégrée à la base.

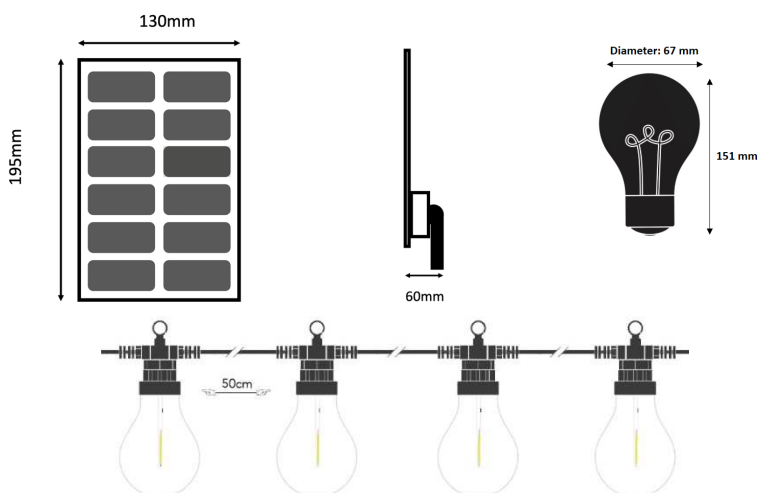

Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc...



3 760275 711137



FIESTA – GUIRLANDE 20 AMPOULES LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ


Réf : 401046

3 modes de fonctionnement avec le bouton ON/OFF.

- 1^{er} appui : Éclairage à 100% en permanence
- 2nd appui : Éclairage à 50% en permanence
- 3^{ème} appui : Éclairage à 25% en permanence



Installation murale du panneau solaire :

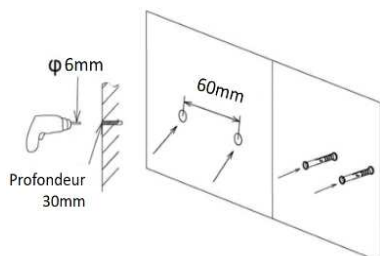


Utilisez le support pour marquer les trous.
Percez les trous pour le panneau solaire, fixez-le et soigneusement poussez-le pour le mettre en place.



PRÉCONISATION D'UTILISATION

INSTALLATION

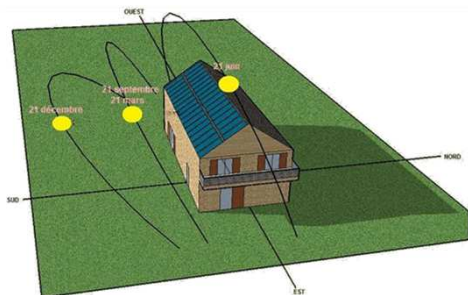

- Privilégier un emplacement **plein sud**.
Le rayonnement solaire direct vous assurera les meilleures performances de recharge de la batterie et d'éclairage. (la lumière du jour n'est pas suffisante)
- Pour les packs avec panneau solaire déporté, l'inclinaison optimale de ce dernier est de 30° et orientation sud.

Dans tous les cas, il vous faudra optimiser l'installation pour éviter les cas suivants :

- Pose sur face exposée au Nord (pour les produits monobloc)
- Évitez les zones d'ombre (sous arbre et son feuillage, ombre de bâtiment, sous une avancée de toiture, etc...)

UTILISATION ET ENTRETIEN

Tout appareil solaire a besoin d'un minimum d'énergie solaire pour garantir une utilisation quotidienne sereine. Cependant, cet apport peut varier tout au long de l'année pour les raisons suivantes :

- Été / hiver : l'ensoleillement hivernal étant plus bas et plus court peut également généré des zones d'ombre différentes de celles en été et altérer ainsi les performances de recharges. L'autonomie s'en trouvera diminuée alors que le luminaire sera bien plus sollicité en raison de nuits plus longues. Il est possible, dans certains cas, que le luminaire ne puisse pas fonctionner pendant quelques jours tant que la batterie ne retrouve une capacité de fonctionnement minimale
- Météo : les jours pluvieux ou nuageux peuvent également influencer sur les performances de recharge et donc sur l'autonomie d'éclairage.
- Propreté du panneau solaire : un entretien régulier permet des performances optimales de recharge. Un nettoyage à l'eau claire avec une éponge non abrasive supprime les saletés et poussières accumulées.



BATTERIE

Afin d'obtenir les meilleures performances les plus longtemps possibles et préserver la batterie, nous vous conseillons de mettre sur OFF (lorsque ceci est possible) le luminaire lors de périodes sans ensoleillement ou en basses saisons. Sinon dans certaines situations, la batterie pourrait se retrouver trop déchargées et la recharge solaire serait insuffisante. Auquel cas, un remplacement de la batterie sera à faire. (ou faire une recharge complète avec un chargeur externe adapté)

Ce problème peut également se rencontrer si l'appareil est mal orienté ou resté trop longtemps stocké (dans son emballage ou autre) en position ON sans avoir été utilisé.

Ce qu'il faut retenir, si la batterie ne reçoit pas un minimum de recharge quotidienne, elle peut se décharger fortement. Le produit peut s'allumer mais s'éteindra rapidement afin de préserver la batterie. Auquel cas, il faut mettre l'appareil sur OFF pendant 2 jours minimum pour retrouver un cycle de charge et de fonctionnement normal.