

NOTICE

Caractéristiques :

Coloris :	Inox lisse / Or / Noir	Indice :	A vis : IP55-IK10 A clapet : IP55-IK10
Durée de garantie :	2 ans	Puissance maxi :	3400W (250V – 16A)

Gamme de produits et composants :

La gamme de prises XE-XX-XX est disponible en configuration simple, double ou quadruple, avec clapet ou à vis selon la configuration choisie. Chaque boîtier contient une prise 2P+T.

La boîte d'encastrement n'est pas fournie.

Modèle	Description	Système de fermeture	Boîtier d'encastrement (en option)	Dimensions extérieures
XE-90	Boîte de sol carrée simple + prise 2P+T	A clapet	1 x XE25-BOX ou 1 x XE25-WBR	95x95mm
XE-90A	Boîte de sol carrée simple + prise 2P+T	A vis	1 x XE25-BOX ou 1 x XE25-WBR	95x95mm
XE-115	Boîte de sol ronde simple + prise 2P+T	A clapet	1 x XE25-BOX ou 1 x XE25-WBR	Ø115mm
XE-180	Boîte de sol double + prises 2P+T	A clapet	2 x XE25-BOX ou 2 x XE25-WBR	180x95mm
XE-190	Boîte de sol quadruple + prises 2P+T	A clapet	4 x XE25-BOX OU 4 x XE25-WBR	190x190mm




Installation :

Procédure recommandée pour l'encastrement du boîtier. Toujours utiliser des conduits rigides ou souples de Ø20 mm et respecter le niveau du revêtement fini.

1. Faites passer les câbles dans un conduit souple ou rigide de Ø20 mm. Faites traverser les extrémités des câbles par un espace de réservation adapté à la configuration choisie.
2. Positionnez et maintenez le boîtier et les conduits afin d'éviter tout déplacement pendant les travaux d'installation.
3. Réalisez la finition autour du boîtier en veillant à conserver son bon positionnement et son niveau par rapport au revêtement fini.
4. Retirez les éléments de protection et nettoyez soigneusement l'emplacement. Éliminez tout résidu avant de poursuivre l'installation.
5. Installez le boîtier d'encastrement dans l'emplacement prévu, introduisez les câbles et protégez le boîtier avec le couvercle fourni (seulement pour la référence XE-25-BOX).
6. Vérifiez le positionnement et le niveau du boîtier par rapport au revêtement de sol fini. Maintenez-le correctement en place pendant les travaux.
7. Réalisez le remplissage autour du boîtier avec le matériau adapté à la mise en œuvre, puis laissez durcir et sécher complètement.
8. Retirez le couvercle de protection et nettoyez soigneusement l'intérieur du boîtier. Éliminez tous les résidus avant le montage final.




Dimensions :

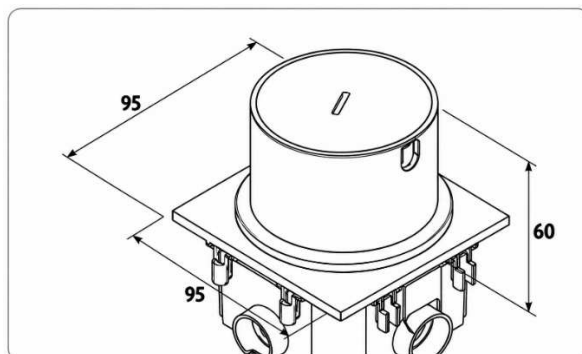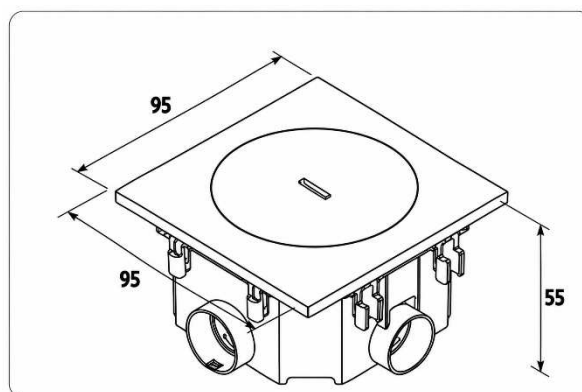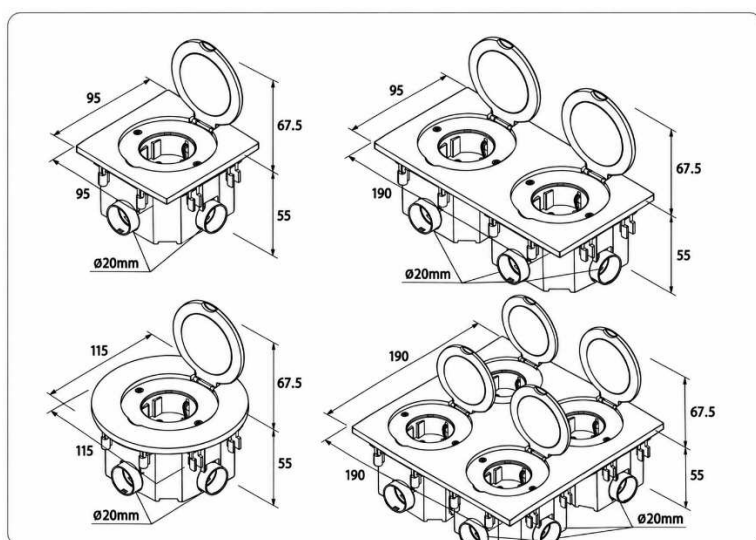

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement



Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

XETA Route des Artisans 73330 DOMESSIN – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr