XETA SOLAR

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement






PRO40W - PROJECTEUR LED 40W EXTÉRIEUR - SOLAIRE MURAL OU SUR MÂT

Réf : 40086

Puissance :	40W	***Indice IP :***	I.P 65
T° de couleur :	3000 K	***Flux lumineux :***	6000 lm sur 70° (URL<1%)
Dimensions :	706 x 290 x 74mm	***Poids :***	5,000 kg
Temps de charge moyen :	10 h à la lumière du soleil	***Autonomie :***	Jusqu'à 90h.
Hauteur de pose :	Entre 3 et 6m.	***Zone de détection IR :***	Détection : 8-12 m Angle : 120°
Panneau solaire :	silicone Mono-crystalline 21W – 13,5V	***T° de fonctionnement :***	-20°C ~ 60°C
Durée de garantie :	3 ans (tous composants)	***Batterie remplaçable :***	LiFePO4 12000mAh / 9,6V
Installation :	Murale ou mât	***Durée de vie LED :***	35 000h*

* : Selon données du fabricant des LED







Simplicité de pose.

La télécommande fournie permet de piloter le projecteur et personnaliser les réglages.




Peut être utilisé comme applique murale ou fixé à un mât. (ø50-60mm)



Accessoire de fixation fourni



sur mât *sur tube coudé*



fixation murale

Niveau luminosité	Autonomie* maximum en Mode éclairage constant	Autonomie* maximum en Mode détection
60%	55 h	90 h
80%	50 h	70 h
100%	40 h	55 h

Applications:

Toute zone peu pratique et sans arrivée électrique mais pleine de soleil telle que porte, mur, bâtiments, panneau d'affichage, extérieur, jardin etc.

3 760275 710185

CE RoHS REACH

www.xeta.fr

XETA SOLAR

GARANTIE 3 ANS GARANTIE IP65

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement





PRO40W - PROJECTEUR LED 40W EXTÉRIEUR - SOLAIRE MURAL OU SUR MÂT

Réf : 40086

Mode de fonctionnement :



Touche de contrôle:
Appuyez sur la touche pour sélectionner les modes de fonctionnement.
1 fois pour Mode A ;
2 fois pour Mode B ;
3 fois pour éteindre.

Télécommande:
Veuillez d'abord appuyer sur la touche du projecteur pour activer l'éclairage, puis utiliser la télécommande pour régler le mode de fonctionnement souhaité.

Mode A: Mode Eclairage Constant



Pressez la touche une 1ère fois ou sur la télécommande. Le projecteur s'allumera automatiquement à la nuit et restera à une luminosité permanente de 60% pendant 4 heures (sans détection), puis il passera en mode detection


Mode B: Mode Détection



Pressez la touche une 2nde fois ou sur la télécommande, le projecteur s'allumera automatiquement à 100% de luminosité quand un mouvement est detecté dans un rayon ≤ 12m, puis passe à 30% après 20 secondes sans mouvement

Télécommande : contrôle à distance et customisation

Distance de contrôle: 12m maxi

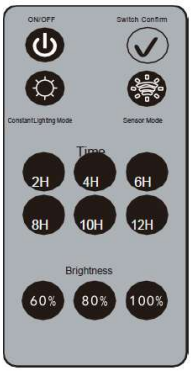

Mode A (Mode Eclairage Constant):
Durée et Luminosité sont tous deux réglables.

Par exemple:

① Pressez la touche "Constant Lighting Mode";
② Pressez la touche "Time 2H".
③ Pressez la touche "Brightness 60%".

Le projecteur clignote une fois après avoir appuyé sur chaque bouton ci-dessus, ce qui indique qu'il est réglé pour le fonctionnement suivant: il s'allumera automatiquement la nuit à 60% de luminosité pendant 2 heures, puis il repassera ensuite en mode détection.

Mode B (Mode Détection): SEULE la luminosité est réglable.

Par exemple:

① Pressez la touche "Sensor Mode";
② Pressez la touche "Brightness 60%".

Le projecteur clignote une fois après avoir appuyé sur chaque bouton ci-dessus, ce qui indique qu'il est réglé pour le fonctionnement suivant :
il s'allumera automatiquement à 60% de luminosité quand une mouvement est détecté dans un rayon ≤12m, puis repassera en luminosité réduite (30%) après 20 secondes sans mouvement.

3 760275 710185

CE RoHS REACH

www.xeta.fr