

XETALIGHT

ATIX

MANUEL D'INSTRUCTION

ARTICLE RÉF.401039G



Recharge
solaire



Détecteur
de mouvement



2000
lumens



Batterie
4000mAh




IP44
Étanche



Orientable

DESCRIPTION DU PRODUIT

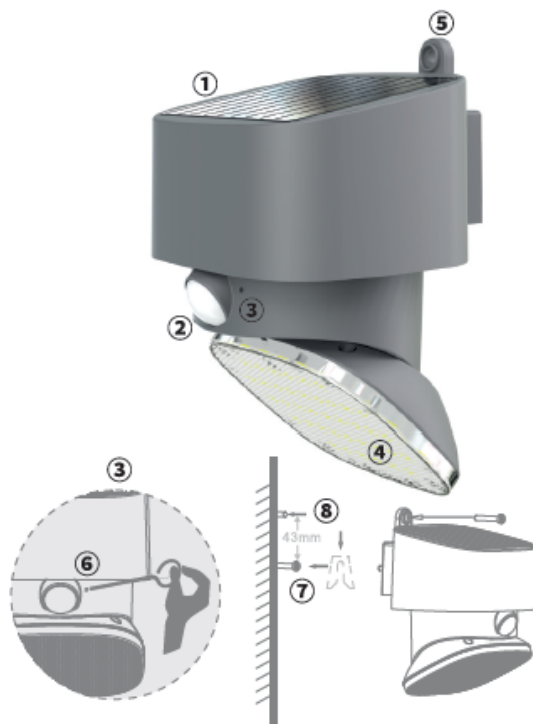

- ① Panneau solaire
- ② Détecteur de mouvement (PIR)
- ③ Bouton poussoir ON/OFF et changement de Mode
- ④ Diffuseur LED
- ⑤ Support mural
- ⑥ Goupille
- ⑦ Vis
- ⑧ Chevilles

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE PRODUIT : 401039G

Intensité lumineuse	2000 lumens
Panneau solaire	Silicon monocristallin 1W
Batteries	Li-Ion 3,7v 14,8 Wh 4000mAh
Temps de chargement batterie	20h
LEDs (Osram)	283539 pcs
CCT	3000K/4000K
PIR	120° portée 5 mètres

XETALIGHT

XETA S.A.R.L
185B Route des Artisans
73330 DOMESSIN
FRANCE

tél : 04 79 44 13 84
www.xeta.fr

PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION

Toujours orienter le panneau solaire au soleil.
Cela permettra de bien recharger les batteries.




INSTALLATION

Avant l'installation, exposez le luminaire au soleil pendant 6 heures pour compléter la charge des batteries.

1/ Tracez les repères des trous sur le mur, percez puis insérez les chevilles.

NOTE : si l'installation se fait sur un support en bois, passez cette étape.

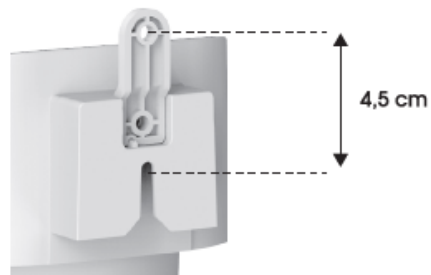

2/ Installez le support blanc sur le luminaire.

3/ Installez l'embase sur le mur.

4/ Faites glisser l'embase sur la patte de fixation

5/ Fixez et bloquez avec les vis

6/ Ajustez et orientez le diffuseur. Il est réglable de haut en bas et de gauche à droite.

7/ Enfoncez la goupille dans le petit trou situé à côté du détecteur.
Appuyez pendant 3 secondes pour la mise en marche.
Ensuite, appuyez une fois pour changer de mode.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1/ ON/OFF : Appuyez 3 secondes avec l'outil pour la mise en marche.



2/ Sélectionnez les différents mode par une courte pression sur le bouton.

Mode 1 : 50 lumens permanents ou 2000 lumens pendant 10 secondes en cas d'une détection de mouvement.

Mode 2 : éteint ou 2000 lumens pendant 10 secondes en cas de détection de mouvement.

Mode 3 : 50 lumens fixe. Le détecteur n'est pas activé.

NOTE : le mode 2 est celui qui décharge le moins la batterie

Double-cliquez pour modifier la température de couleur.

ⓘ INFORMATIONS SPÉCIALES

Ne pas installer le luminaire dans une zone n'ayant pas ou peu d'ensoleillement.
La meilleure exposition au soleil optimisera son fonctionnement.
Si le luminaire ne fonctionne pas bien, déplacez-le.
L'utilisation du luminaire sous des températures supérieures à 45° ou inférieures à 0° peut affecter la bonne recharge des batteries.
Garder le panneau solaire propre. Nettoyer le régulièrement.

⚠ ATTENTION

Garder le produit éloigné de source de chaleur ou de produits chimiques.
Démonter le produit pourrait affecter son étanchéité.
Il est strictement interdit de démonter l'appareil.